



**10A** **2SC4313**  
(NPN) (T10W80HDT)

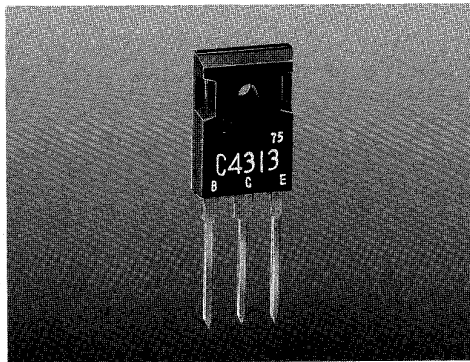

■外形寸法図 Outline Dimensions

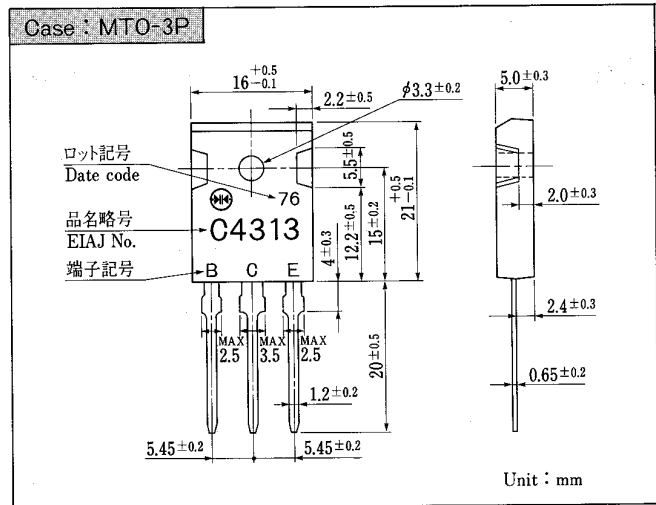

■絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 150	°C
接合部温度 Junction Temperature	Tj		150	°C
コレクタ・ベース電圧 Collector to Base Voltage	Vcbo		900	V
コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Voltage	Vceo		800	V
エミッタ・ベース電圧 Emitter to Base Voltage	Vebo		7	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	Ic	10	A
	Peak	IcP	20	
ベース電流 Base Current	DC	Ib	4	A
	Peak	IbP	8	
トランジスタ損失 Total Transistor Dissipation	Pt	Tc=25°C	100	W
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 5kg·cm) (Recommended torque : 5kg·cm)	8	kg·cm

■電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tc=25°C)

コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Sustaining Voltage	Vceo(sus)	Ic=0.2A	MIN 800	V
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	Icbo	定格電圧において At rated voltage	MAX 0.1	mA
	Iceo		MAX 0.2	
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	Iebo	定格電圧において At rated voltage	MAX 1	mA
直流電流増幅率 DC Current Gain	hFE	VCE=2V, Ic=5A	MIN 7	
	hFEL	VCE=2V, Ic=1mA	MIN 5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	VCE(sat)	Ic=5A, Ib=1A	MAX 1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧 Base to Emitter Saturation Voltage	VBE(sat)		MAX 2.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.2	°C/W
トランジション周波数 Transition Frequency	fT	VCE=10V, Ic=1A	TYP 7	MHz
ターンオン時間 Turn on Time	ton	Vcc=250V, Ic=5A Ib1=Ib2=1A RL=50Ω, VBB2=4V	MAX 0.5	μs
蓄積時間 Storage Time	ts		MAX 3.0	
下降時間 Fall Time	tf		MAX 0.5	