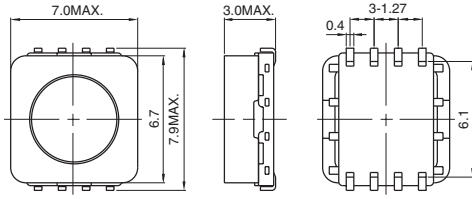



CLQ72
DIMENSIONS(mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS(mm)
推奨ランド寸法

CONSTRUCTION
磁気構造図


* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
(注)
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

● Specifications

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz

● 仕様



最大使用周波数	最大電力
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz

◆ APPLICATION

1. Pager

◆ 用途

1. ページャー

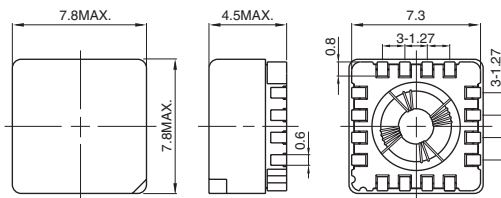CBM74
DIMENSIONS(mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS(mm)
推奨ランド寸法

CONSTRUCTION
磁気構造図

● Specifications

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
500kHz	700mW @ 500kHz

● 仕様

最大使用周波数	最大電力
500kHz	700mW @ 500kHz

■ FEATURES / 特徴

1. Less leakage magnetic flux because of use of toroidal core
1. トロイダルコア使用により漏れ磁束が少ない。

◆ APPLICATION

1. Isolation transformer
2. Notebook PC

◆ 用途

1. 絶縁トランス
2. ノートパソコン