

■ **OUTLINE** / 概要



1. Low profile drum/ring type CCFL driving inverter transformer.
2. Low Profile H: 3.0mm(Max) / 3.4mm(Max).

1. 低背ドラム/リングタイプCCFL駆動用インバータトランス。
2. 高さ3.0mm(Max) / 3.4mm(Max)と低背。

CLQ122

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法

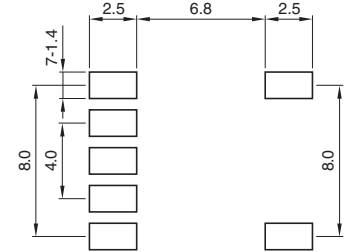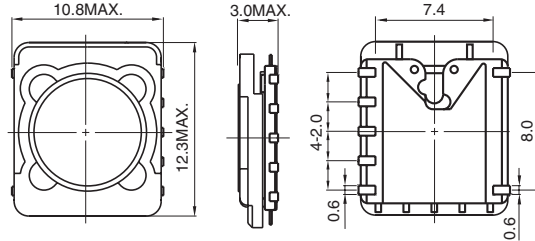

● **Specifications**

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CLQ122	50kHz~140kHz	750Vrms	1.2W



● **仕様**

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CLQ122	50kHz~140kHz	750Vrms	1.2W

CLQ143

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法

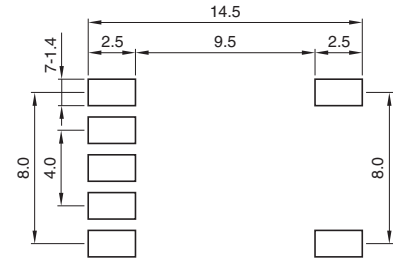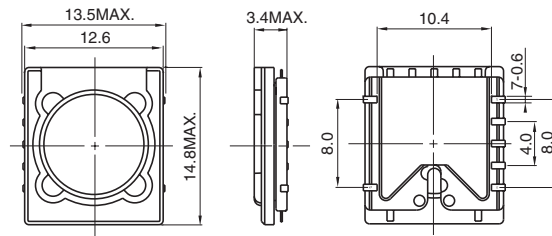

● **Specifications**

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CLQ143	50kHz~150kHz	900Vrms	2.5W

● **仕様**

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CLQ143	50kHz~150kHz	900Vrms	2.5W

■ **FEATURES** / 特徴

1. Winding terminals and user terminals are separated to prevent the wire from breaking.
2. Reflow soldering is permitted.

1. 断線対策として、絡げ端子とユーザー端子を分割。
2. リフローはんだ対応可。

◆ **APPLICATION**

1. Small LCD panel (1.5~3.0inch)
2. Digital camera
3. PDA

◆ **用途**

1. 小型液晶パネル (1.5~3.0 inch)
2. デジタルカメラ
3. PDA