


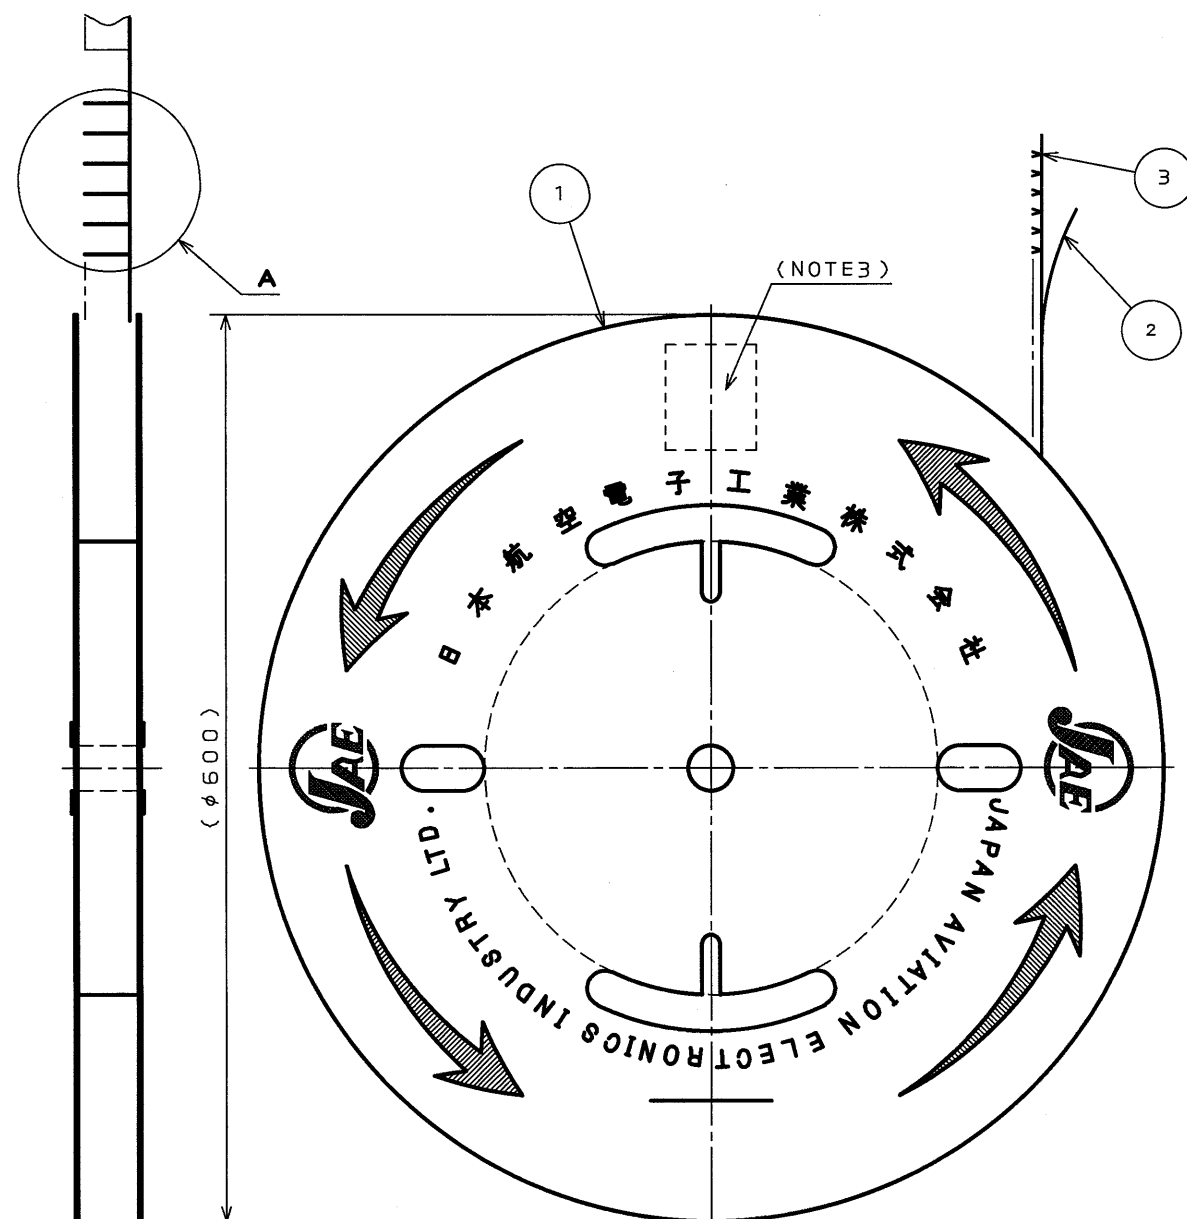

1. 使用電線は、AVS, AVSS, AVX0.2~0.5mmとする。
2. 剪断面にメッキは付かない。
3. 品名及び数量を表示する。

3	CLIMP PIN CONTACT	6000	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 13.Jan.1997		JE (SOAL-6) 5:1	日本航空電子工業株式会社 JAE CONNECTOR.COM Reference Only
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.KUROIWA	系列 (SERIES) MX5	JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	K.HASEBE	名称 (TITLE) MX5-SG-PC2 -6000	
. ±		査閲 APPD.	A.SAKAI	CLIMP PIN CONTACT	
.X ±0.3		承認 APPD.	I.IIMORI	重量 (WEIGHT)	
.XX ±0.2					図面番号 (DRAWING NO.) SJ030831
.XXX ±					版数 (REV.) 2