図面番号(DRAWING NO.) SJ102934

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	4.Sep.2006	060981	ADDED LOT No. etc ロットNo.追加、他		K.HISAMATSU	M.Suzuki	K.Hisatomi

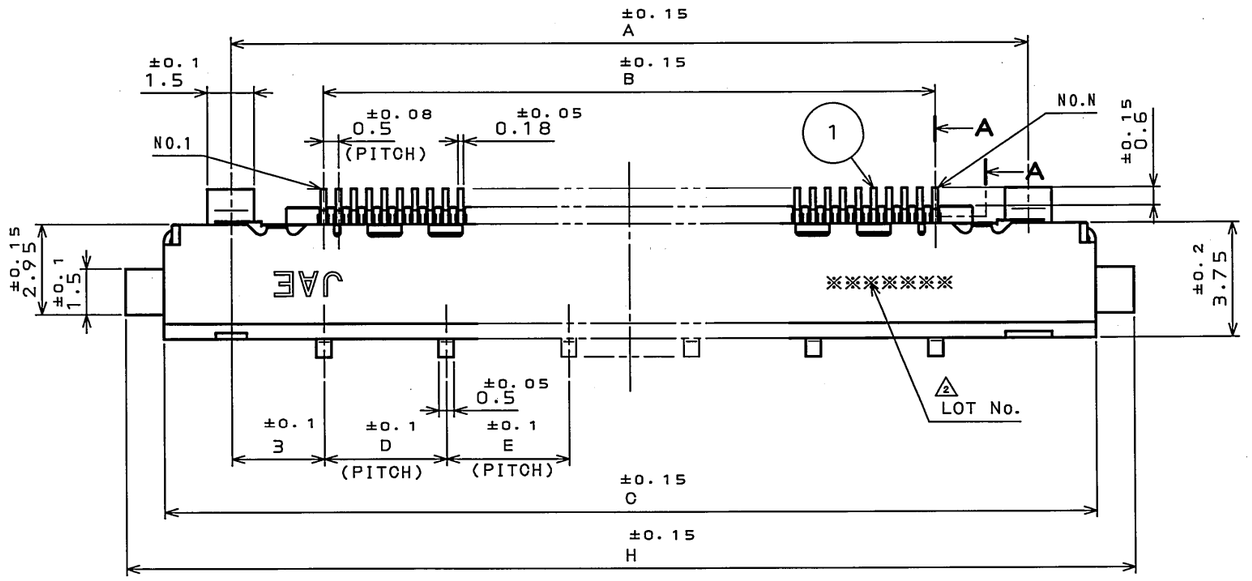

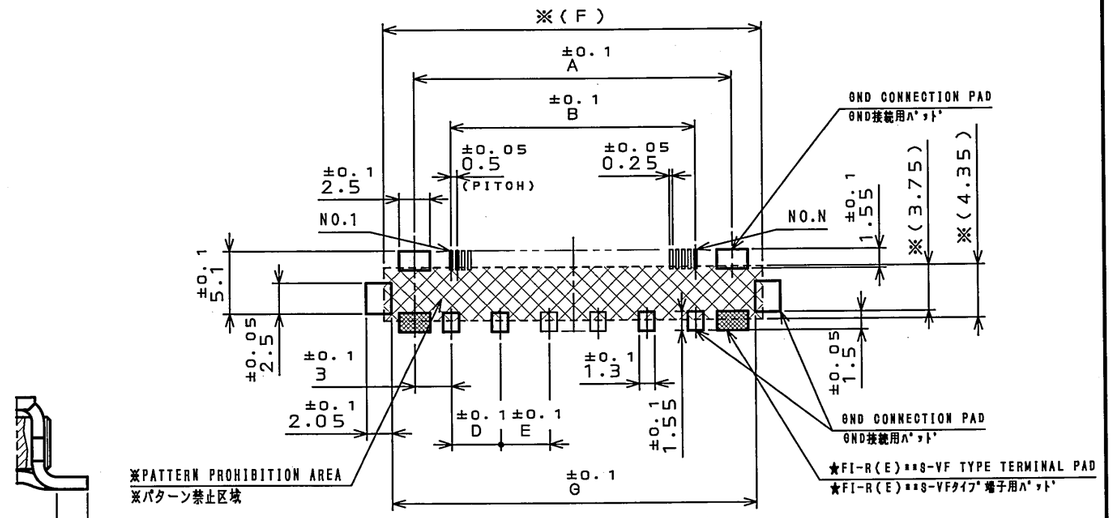



⚠2 SECT. A-A
(SCALE 10:1)

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

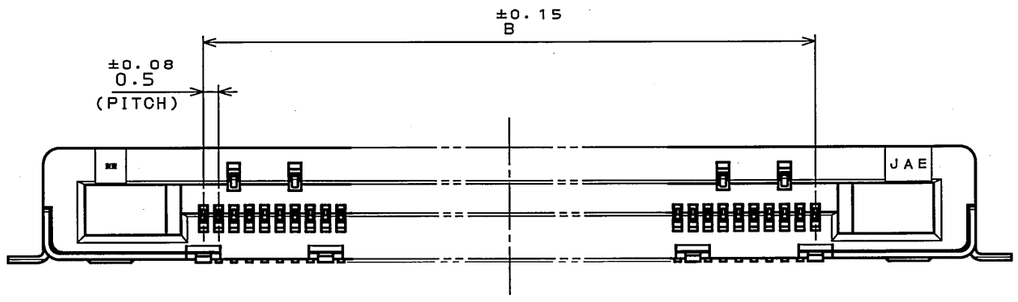

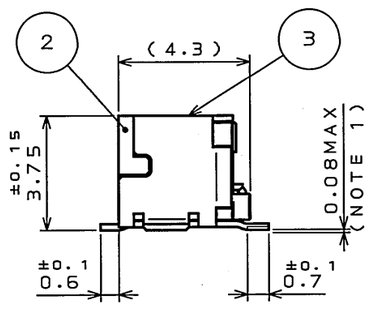

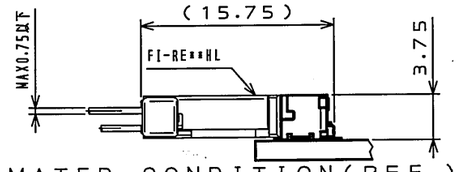

MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

TABLE 1
表1

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN OVER NICKEL Ni上Sn

TABLE 2
表2

NO.OF CONTACTS(N) \ DEMENSION	A	B	C	D	E	F	G	H
21	16	10	20.35	3	—	20.95	19.75	22.85
31	21	15	25.35	4	—	25.95	24.75	27.85
41	26	20	30.35	4	4	30.95	29.75	32.85
51	31	25	35.35	5	5	35.95	34.75	37.85

NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.08mm MAX.
⚠2. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

注1. 端子及び、シェルのホールドダウンの相互のバラツキは0.08以内とする。
⚠2. 図示の位置にロット番号を表示する。

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING Snメッキ	—
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスティック	—	UL94 V-0
1	CONTACT コンタクト	TABLE 2	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	

仕様書(SPECIFICATION)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 15.Mar.2005

製図 DR.	
担当 CHK.	K.HISAMATSU
査閲 APPD.	M.SUZUKI
承認 APPD.	K.HISATOMI

尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) FI-R

名称(TITLE) FI-RE**S-HF (SHIELD TYPE)

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ102934

SIZE A3

版数(REV.) 2

JAE CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)