



■ CA42型 固体电解质固定钽电容器 SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

• CA42 产品简介

CA42 SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

- 树脂包封，径向引线引出高性能品
- 适用于彩电、计算机、军用民用仪器、仪表以及其它电子类产品
- 产品符合国际 Gb7215 - 87
- Resin - coated, High performance to standard for general.
- For color television, computer, military & consumer instrument and other industrial electronic products applications.
- The products meet the requirements of GB7215-87

• 产品尺寸 DIMENSIONS

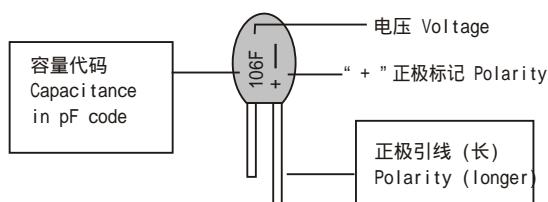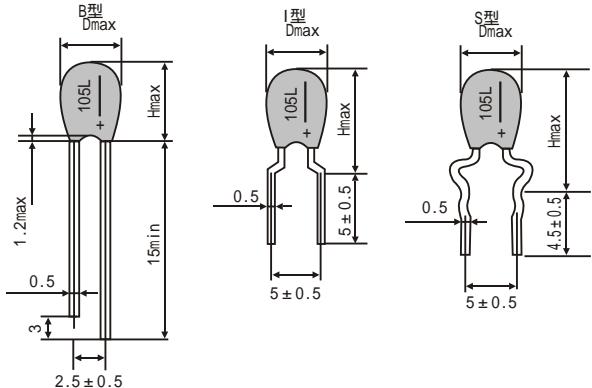

• 产品尺寸表 DIMENSIONS (mm)

Case code	Dmax	Form B	Form I	Form S
		Hmax	Hmax	Hmax
A	3.5	6.0	9.3	10.0
B	3.8	6.5	9.8	10.5
C	4.4	7.5	10.5	11.5
D	4.8	8.5	11.5	12.5
E	5.2	9.5	12.5	13.5
F	6.0	10.5	13.5	14.5

• 外形尺寸、额定电压、浪涌电压、降额电压及标称容量

STANDARD SIZE, RATED VOLTAGE, SURGE VOLTAGE AT 85 AND DERATED VOLTAGE AT 125 AS SHOWN


额定电压 Rated voltage (V)	4	6.3	10	16	25	35	50
	0G	0J	1A	10	1E	1V	1H
浪涌电压 85 Surge voltage (V)	5.2	8	13	20	32	46	65
降额电压 125 Derated voltage (V)	2.5	4	6.3	10	16	22	32
Cap (μF) Code							
0.1	104						
0.15	154						
0.22	224						
0.33	334						
0.47	474						
0.68	684						
1	105						
1.5	155						
2.2	225						
3.3	335						
4.7	475						
6.8	685						
10	106						
15	156						
22	226						
33	336						
47	476						
68	686						
100	107						
150	157						
220	227						
330	337						
Rated Voltage Code							



CA42产品特性表 SPECIFICATIONS

项目 Item	主要特性 Performance Characteristics								
使用温度范围 Operating Temperature Range	-55 ~ +125 (>85 时, 施加类别电压使用) -55 ~ +125 (max.operating temperature at rated voltage shall be up to 85)								
标称容量允许偏差 Capacitance Tolerance	$\pm 20\% (M), \pm 10\% (K)$ at 120Hz +25								
损耗角正切值(tg) Dissipation Factor	测试频率120Hz Test frequency 120Hz 0.1~1 μF 4%Max 10~68 μF 8%Max. 1.5~6.8 μF 6%Max. 100 μF ~ 10%Max.								
漏电流 Leakage current	施加额定电压1分钟 : I 0.01CrUr (μA) 或0.5 μA (取较大者)25 After 1 minute's application of rated voltage, leakage current at 25 is not more than 0.01CrUr (μA) or 0.5 μA, whichever is greater. 施加额定电压1分钟 : I 0.01CrUr (μA) 或5 μA (取较大者)85 After 1 minute's application of rated voltage, leakage current at 85 is not more than 0.01CrUr (μA) or 5 μA, whichever is greater.								
标称容量随温度变化 Capacitance Change by Temperature	$+15\% \text{Max. } (+125)$ $+12\% \text{Max. } (+85)$ $-12\% \text{Max. } (-55)$								
浪涌电压 Surge Voltage	在85 环境中, 电容器接33 电阻, 加上浪涌电压, 以30秒开, 30秒关为一个周期, 共经1000个周期实验后, 电容器的性能符合下列要求: After application of Surge Voltage in series with a 33 resistor at the rate voltage of 30 seconds ON, 30 seconds OFF, for 1000 successive test cycles at 85 , capacitors meet the characteristics requirements listed below.								
	<table border="1"> <tr> <td>容量变化 Capacitance Change</td><td>初始值的$\pm 10\%$以内 Within $\pm 10\%$ of initial value</td></tr> <tr> <td>损耗角正切值 Dissipation Factor</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> <tr> <td>漏电流 Leakage Current</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> </table>			容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 10\%$ 以内 Within $\pm 10\%$ of initial value	损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less	漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less
容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 10\%$ 以内 Within $\pm 10\%$ of initial value								
损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	将电容器端子线浸入270±5 的锡液中距至本体2~2.5mm , 经3±0.5秒后, 电容器的性能符合下列要求: After immersing the bottom parts of capacitor bodies by 2~2.5mm in a solder pot at 270±5 for 3±0.5 seconds								
	<table border="1"> <tr> <td>容量变化 Capacitance Change</td><td>初始值的$\pm 3\%$以内 Within $\pm 3\%$ of initial value</td></tr> <tr> <td>损耗角正切值 Dissipation Factor</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> <tr> <td>漏电流 Leakage Current</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> </table>			容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 3\%$ 以内 Within $\pm 3\%$ of initial value	损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less	漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less
容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 3\%$ 以内 Within $\pm 3\%$ of initial value								
损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
耐湿性 Humidity Resistance	在40 , 相对湿度为90~95% R.H. , 经过500小时后(不充电压), 电容器的性能符合下列要求: At 40 , 90~95% R.H. , For 500hours (No voltage applied). The capacitors meet the requirement listed below:								
	<table border="1"> <tr> <td>容量变化 Capacitance Change</td><td>初始值的$\pm 12\%$以内 Within $\pm 12\%$ of initial value</td></tr> <tr> <td>损耗角正切值 Dissipation Factor</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> <tr> <td>漏电流 Leakage Current</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> </table>			容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 12\%$ 以内 Within $\pm 12\%$ of initial value	损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less	漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less
容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 12\%$ 以内 Within $\pm 12\%$ of initial value								
损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
高温负荷特性 Load Life	电容器接上3 电阻, 在 +85 和 +125 环境中施加额定工作电压1000小时后, 电容器的性能符合下列要求: After 1000 hour's application of rated voltage in series with a 3 resistor at 85 or derated voltage at 125 , capacitance meet the characteristics requirements listed below.								
	<table border="1"> <tr> <td>容量变化 Capacitance Change</td><td>初始值的$\pm 10\%$以内 Within $\pm 10\%$ of initial value</td></tr> <tr> <td>损耗角正切值 Dissipation Factor</td><td>不大于初始规定值 Initial specified value or less</td></tr> <tr> <td>漏电流 Leakage Current</td><td>不大于初始规定值的1.25倍 1.25 times Initial specified value or less</td></tr> </table>			容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 10\%$ 以内 Within $\pm 10\%$ of initial value	损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less	漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值的1.25倍 1.25 times Initial specified value or less
容量变化 Capacitance Change	初始值的 $\pm 10\%$ 以内 Within $\pm 10\%$ of initial value								
损耗角正切值 Dissipation Factor	不大于初始规定值 Initial specified value or less								
漏电流 Leakage Current	不大于初始规定值的1.25倍 1.25 times Initial specified value or less								

SERIES CA42 SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

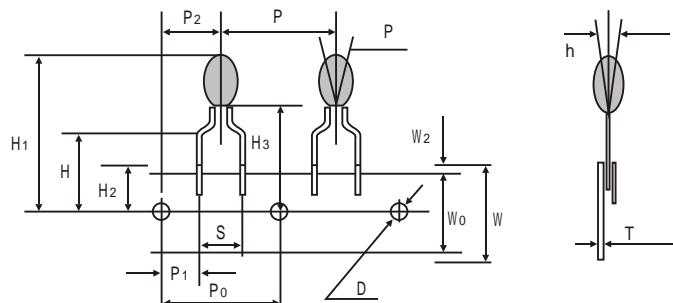

• 编带尺寸 TAPING DIMENSIONS

Item	Size	
P	12.7 ± 1.0	
P0	12.7 ± 0.3	
W	$18^{+1}_{-0.5}$	
W0	12 ± 0.5	
H2	9 ± 0.5	
W2	1.0max	
H1	32.5max	
P	$\pm 1.3\text{max}$	
D	4.0 ± 0.2	
I	0.5 ± 0.2	
h	2.0max	
H	16 ± 0.5	
S		
P1		
P2	2.5 ± 0.5	5 ± 0.7
H3	5.10 ± 0.5	3.85 ± 0.7
	6.35 ± 0.4	
	18^{+2}_{-0}	

• 特性曲线图 CHARACTERISTICS CURVE

