

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm.
DIMENSIONS IN mm.


METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)


NOTE (NOTES)

- MATERIALI (MATERIALS):**
 CONTATTO: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO
 BLOCCHETTO: RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524;
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 ESPULSORE: RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524;
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 (POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL)
 HOUSING: GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524;
 COLOUR GREY FOR P/N 284709
 LATCH: GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524;
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR GREY FOR P/N 284709
- QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- AMMESSO IMBARCAMENTO $\pm 0,25/50$ PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING $\pm 0,25/50$ FOR 60 POSITIONS)
- * P/NS OBSOLETI (OBSOLETE P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO
(THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

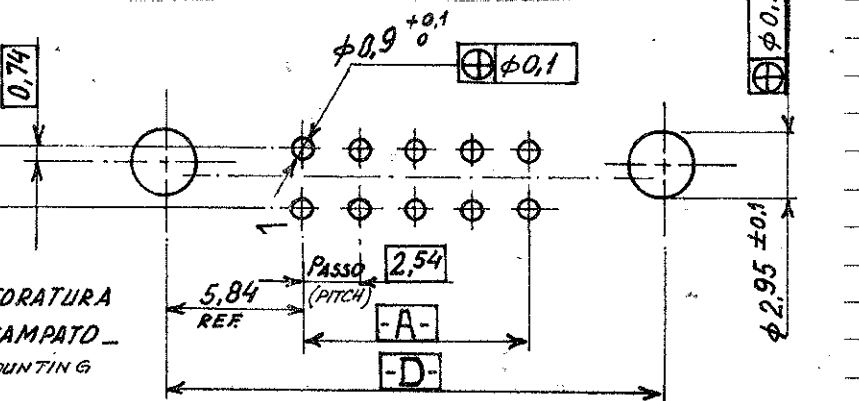

- DIMA DI FORATURA SU CIRC. STAMPATO -
(RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN)

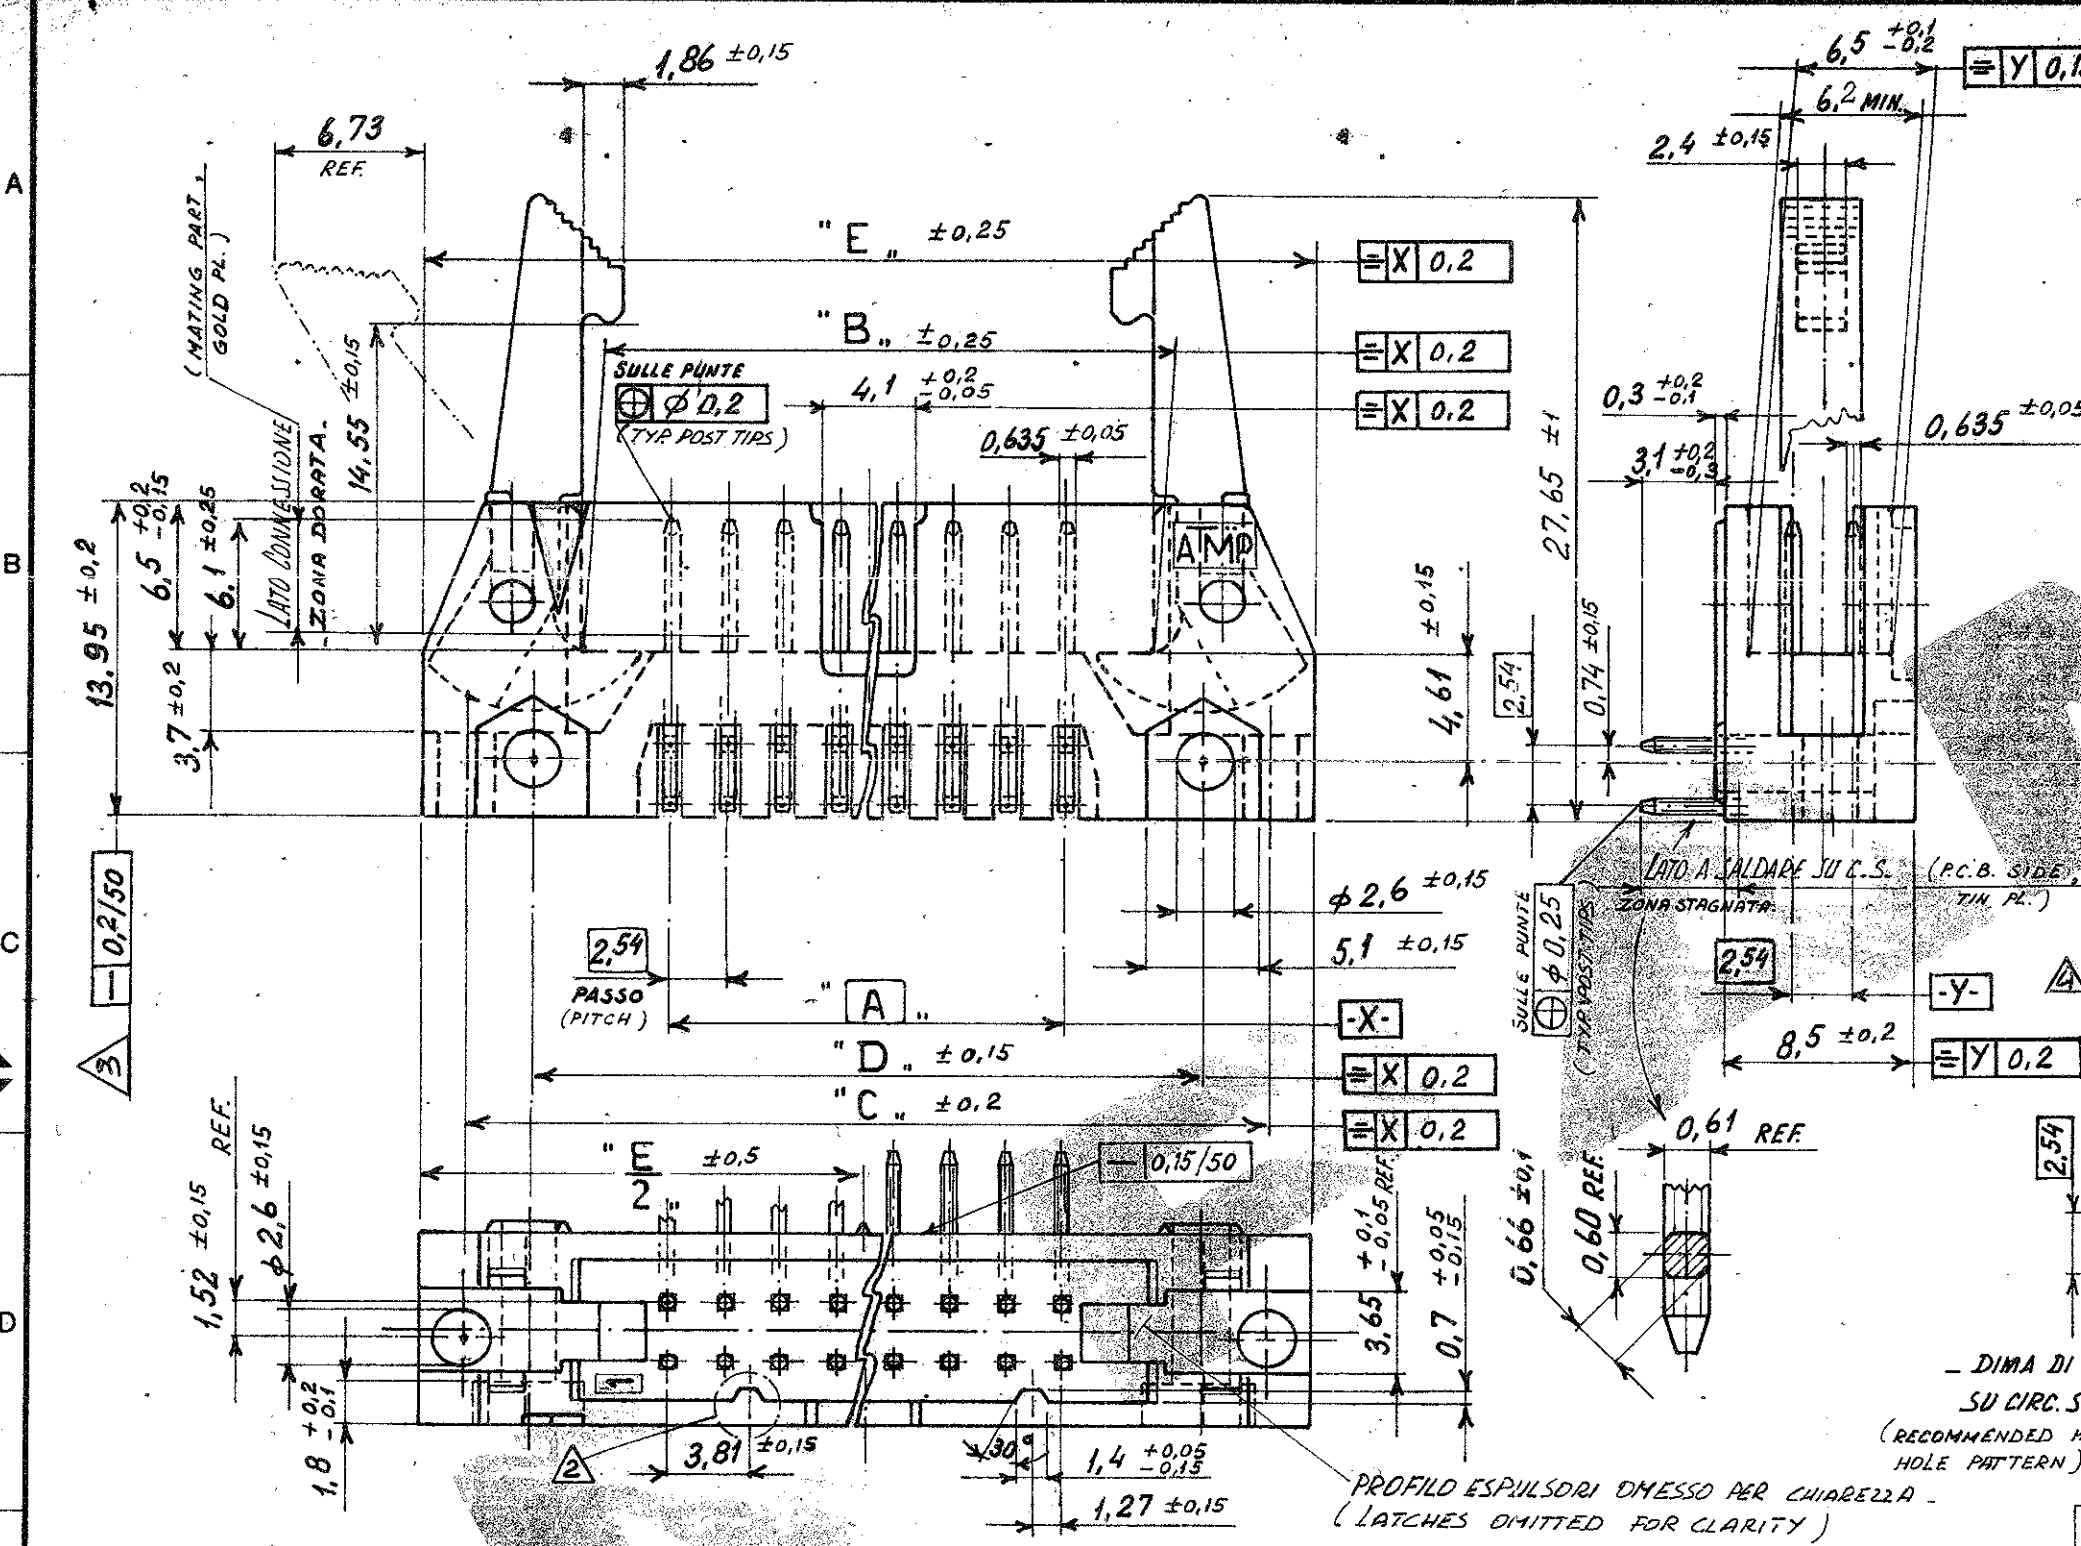

NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION

PROFILO ESPULSORI OMESSO PER CHIAREZZA
(LATCHES OMITTED FOR CLARITY)

No. OF POS.	A	B	C	D	E	CONN. P/N	CONN. P/N	CONN. P/N
60	73,66	81,28	91,44	85,34	95,50	6-	-0	6-
50	60,96	68,58	78,74	72,64	82,80	5-	-0	5-
44	53,34	60,96	71,12	65,02	75,18	4-	-4	4-
40	48,26	55,88	66,04	59,94	70,10	4-	-0	4-
34	40,64	48,26	58,42	52,32	62,48	3-	-4	3-
26	30,48	38,10	48,26	42,16	52,32	2-	-6	2-
20	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	2-	-0	2-
16	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	1-	-6	1-
14	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	1-	-4	1-
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	1-284709-0	1-281523-0	1-281524-0*
						CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO	CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. NERO	CONN. P/N (0,76mm Au DUPLEX) COL. NERO

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT 1983 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
± 0,3		
ANGOLI (ANGLES) ± 2°	AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGIO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (RIGHT ANGLE VERS. WITH LATCH 14,55)	DIS. (DR.) 10/10/83	
LOC. SIZE NUMERO (DWG NO) 281523-...	REV. (REV.) F	FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF) 1

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)