


LOC	Q1ST	REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION		ECN	DATE	DWN	APVD
	D	REDRAWN		FJ00-0993-98	11 JUN 98	T.Y.	MS

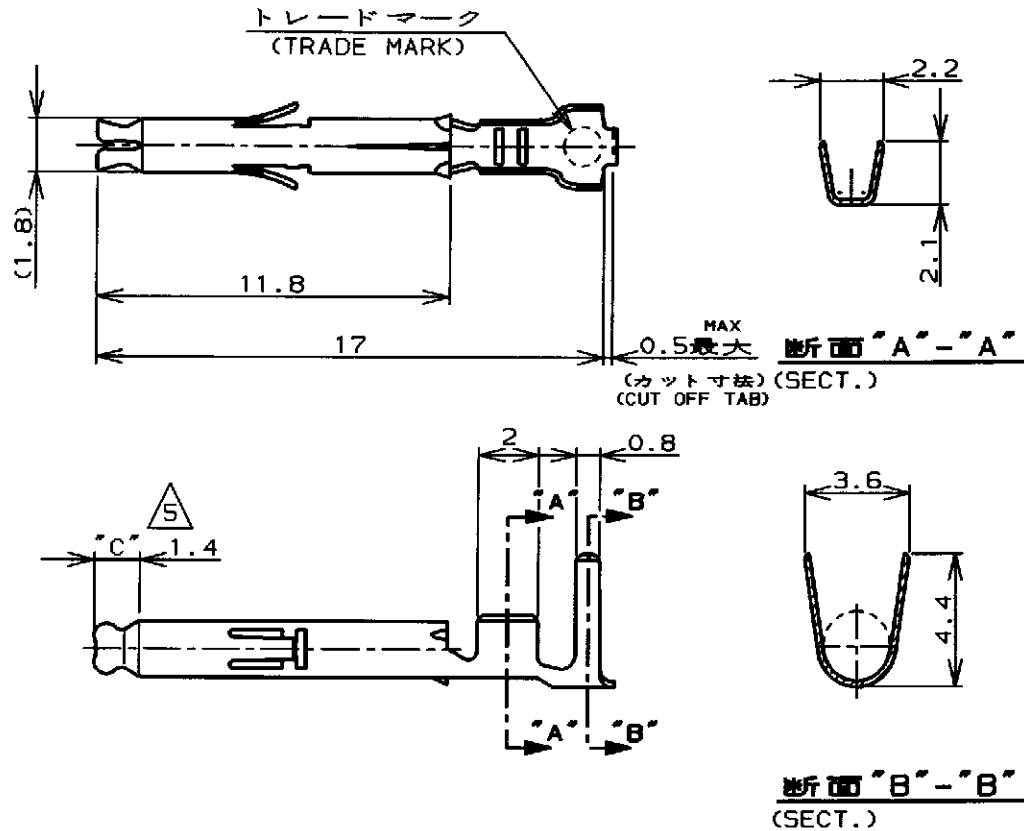

注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域"C"に 0.76μm最小の金めっきを施す。
6. 2本圧着の被覆外径は、3.4mm最大。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.
6. DOUBLE CRIMPING INSURATION DIA 3.4mm MAX.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN・PHOS BRO)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE・BRASS) 5		-3		-3
170359, 170360 170363, 170364		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN・BRASS)	170362-1		170365-1	
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL・FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)		型番 (P/N)	

WIRE RANGE
総合電線断面積
0.30~0.89mm² (AWG #22~#18)

INSULATION DIA
被覆外径
1.5~2.4mm

DIMENSIONS;
単位 概
mm

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

MATERIAL

材料

表参照
(SEE TABLE)

0.2t

FINISH

仕上

表参照
(SEE TABLE)

NAME

名称

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

SCALE

尺度

SHEET

OF

REV

D

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan

ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクトばら状端子
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT LOOSE PIECE

A4 00779 C-170366

1 OF 1

REV D

