

R. NETWORKS


THIN & THICK

KOA

厚膜抵抗ネットワーク ▶ RKU SERIES


NEW

■ 3.8mm MAX. HIGH (ULTRA LOW PROFILE)

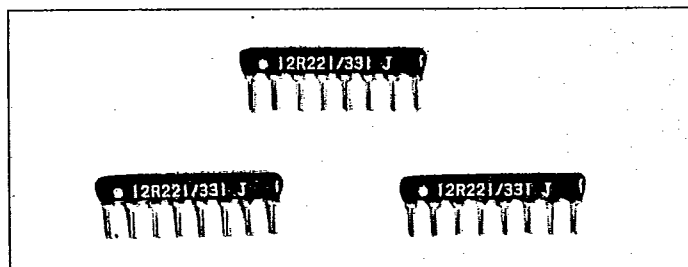

外装色：黒 Coating Color : Black

■ 外形寸法 DIMENSION (mm)

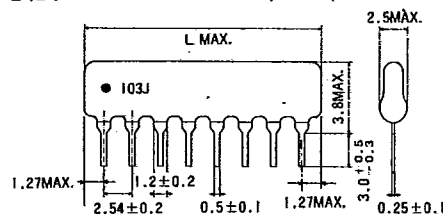

P : NUMBER OF PINS

■ 定格 RATING

抵抗値範囲 RESISTANCE RANGE	E-12 SERIES			使用温度範囲 OPERATING TEMP. RANGE	-55°C ~ +125°C
	R circuit	Others			
	100 Ω ~ 10K Ω	22 Ω ~ 1M Ω			
抵抗温度特性 T.C.R.	±200ppm/°C			最高使用電圧 MAX. WORKING VOLTAGE	50V
抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE	F (±1%)	G (±2%)	J (±5%)	定格周囲温度 RATING AMBIENT TEMP.	+70°C
定格電力 WATTAGE/ELEMENT	62.5mW				

■ 回路図 CIRCUITS CONSTRUCTION

CIRCUIT SYMBOL	B	S	R
NUMBER OF PINS	6, 8, 10	6, 8, 10	8, 10
回路構成 CIRCUIT CONSTRUCTION			
形名 TYPE DESIGNATION	RKU B7 103 J	RKU B4S 103 J	RKU 12R 221/331 J

■ 品名構成(発注方法) TYPE DESIGNATION

回路記号 CIRCUIT SYMBOL	B, S,	RKU B	4	S	103	J
		シリーズ名 SERIES	素子数 NUMBER OF RESISTORS	※回路記号 CIRCUIT SYMBOL	公称抵抗値 NOMINAL RESISTANCE	抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE
※B : NON MARKING						

回路記号 CIRCUIT SYMBOL	R,	RKU	12	R	221/331	J
		シリーズ名 SERIES	素子数 NUMBER OF RESISTORS	回路記号 CIRCUIT SYMBOL	公称抵抗値(R ₁ /R ₂) NOMINAL RESISTANCE	抵抗値許容差 RESISTANCE TOLERANCE

※詳細は個別仕様を御請求下さい。 FOR DETAILS, PLEASE REQUEST OUR SPEC. SHEET.