REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

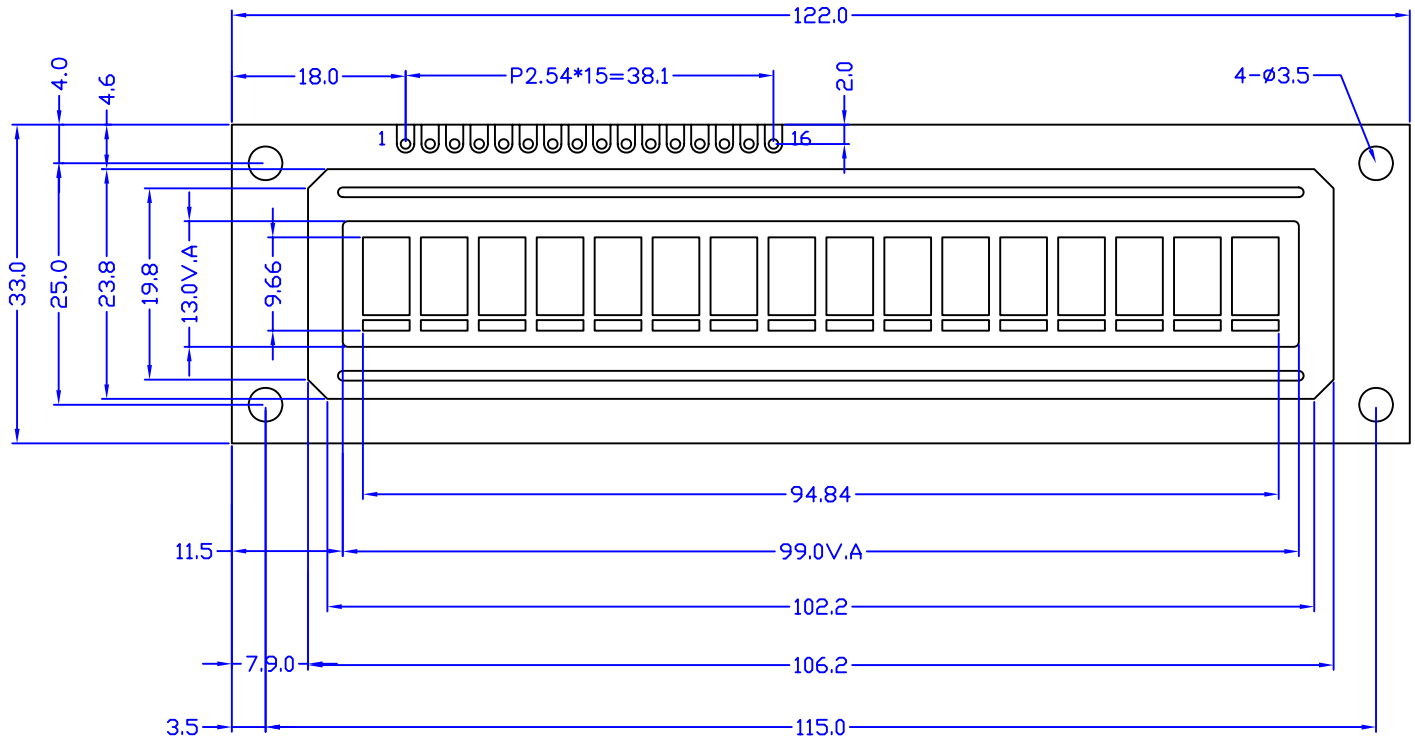

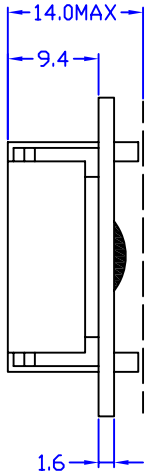

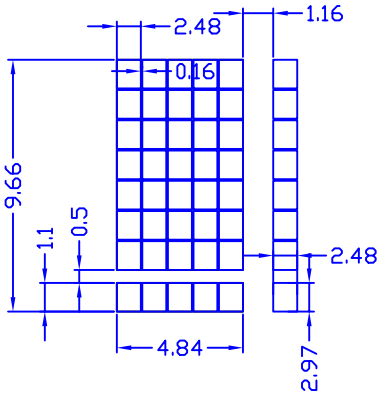

PIN	1	2	3	4	5	6	7	15	16
	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0-DB7	A	K

NOTE:
1. DISPLAY TYPE: STN-Y/G-POSITIVE
2. DISPLAY MODE: TRANSFLECTIVE
3. DRIVE METHOD: 1/16 DUTY, 1/5 BIAS, 4.7V Vop, 5V VDD
4. VIEWING DIR.: 6:00
5. OP. TEMP.: -10°C~50°C
6. ST. TEMP.: -20°C~60°C
7. BACKLIGHT: COLOR-Y/G,5.0±0.2V, 160mA,MIN.80 CD/m ²
8. DRIVER IC:S6A0069

TOLERANCE								
>0~6 ±0.10	HTDISPLAY CO., LTD.						DRAWING No. : HC160102C-YF61L-VA	
>6~80 ±0.20							DRAWING TITLE: LCM DRAWING	
>80~240 ±0.30	DESIGN	LZM	06.02.21	STANDARD			REV. : A	SCALE : -
>240~400 ±0.50	CHECKED			TECHNOLOGY			PROJECTION:	UNIT : mm
// ⊥ ◎ ±0.10	APPROVED			Q.A				SHEET : 1/1

www.DataSheet4U.com