

CONDENSATEURS AU TANTALE

ÉLECTROLYTE NON SOLIDE
POLARISÉ


CONSTRUCTION : Boîtier tubulaire en argent.
Scellement hermétique par perle de verre à traversée
Tantale. Double joint PTFE / viton. Gaine isolante.
Sorties axiales. Fils de nickel étamé.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Catégorie climatique	55/125/56
Surtension (composante alternative ou transitoire comprise)	1,15 U _R
Tension inverse	non tolérée / no permitted
Puissance max. admissible boîtier A	0,1 W
boîtier B	0,18 W
boîtier C	0,3 W
boîtier D	0,45 W

SPÉCIFICATIONS APPLIQUÉES :
CECC 30 200 – CECC 30 202 - 004
UTE C 83 112

MARQUAGE :
Repère de polarité +
ELPI
Modèle
Capacité nominale
Tolérance sur capacité (sauf ± 20%)
Tension nominale
Date - code

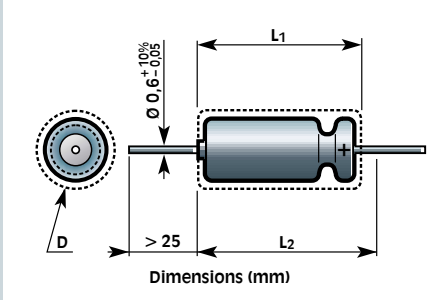

Boîtier Case	CT 9			CT 9 CR	
	D max.	L1 max.	L2 max.	L1 max.	L2 max.
A	5,8	15	18	14	17
B	7,4	20	23	17	20
C	10,1	23	26	20	23
D	10,1	31	34	28	31

STANDARDS :
CECC 30 200 – CECC 30 202 - 004
MIL C 39 006 – CLR 65 - CLR 69

MARKING :
Mark of + polarity
ELPI
Model
Nominal capacitance
Capacitance tolerance (except ± 20%)
Rated voltage
Date - code

U _R / U _c -55°C/+85°C/125°C	6,3 V _{CC} / 4 V _{CC}				10 V _{CC} / 6,3 V _{CC}				16 V _{CC} / 10 V _{CC}				25V _{CC} / 16 V _{CC}				40 V _{CC} / 25 V _{CC}				63 V _{CC} / 40 V _{CC}				80 V _{CC} / 50 V _{CC}				100 V _{CC} / 63 V _{CC}				125 V _{CC} / 80 V _{CC}			
Capacité C _R Capacitance	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)	Tg δ max. (%)	Z max. (Ω)	I _f max. 20°C (μA)	I _f max. 125°C (μA)				
3,9 μF																																				
4,7																																				
5,6																																				
6,8																																				
8,2																																				
10																																				
12																																				
15																																				
22																																				
27																																				
33																																				
39																																				
47																																				
56																																				
68																																				
82																																				
100																																				
120																																				
150																																				
180																																				
220																																				
270																																				
330																																				
390																																				
470																																				
560																																				
680																																				
820																																				
1200																																				

EXEMPLE DE CODIFICATION
À LA COMMANDE

CT 9 CR	B	100 μF	± 20 %	25 V	HOW TO ORDER
Modèle Model	Boîtier Case	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance	Tension Voltage	

