
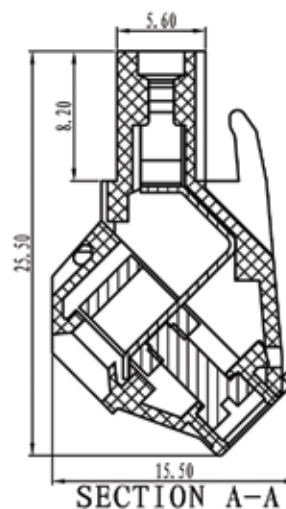


euro-block

product specification

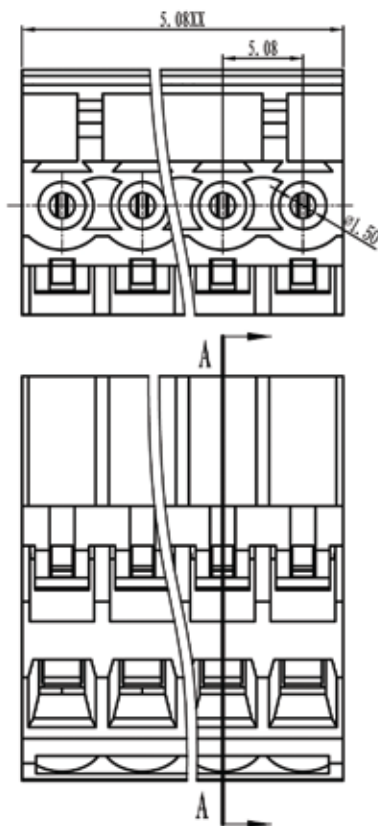

Electrical

Standard: UL-IEC

Rated voltage: 250V-320V

Rated current: 10A-20A

Contact resistance: 20m Ω

Wire range: 24-12AWG 2.5mm²

Withstanding voltage: AC2000V/1Min

Insulation resistance: 5000M Ω /DC1000V

Mechanical

Temp.Range: -40°C~+105°C

Torque: 0.4Nm (3.5Lb'in)

Strip length: 7mm

Dimensions

Pitch: 5.08mm

Poles: xxp

Material

Housing: PA66, UL94V-0

Screws: M2.5, steel Zinc plated

Wire guard: Brass, Ni plated

Clamp: Phosphor bronze, Ni plated

TOLERANCES EXCEPT AS NOTED

	linear dimension					fillet	chamfer		 short angle sid								
variable range	to 6	over 6 to 30	over 30 to 120	over 120 to 480	to	all	to 6	over 6 to 10	over 10 to 50	over 50 to 120	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120 to		
tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.9	±0.2	±0.5	±1	1'	30'	20'	10'	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

Schema generale del codice di ordinazione / General description of ordering code

serie	n°poli	passo	versione	colore	custom
CRI	2/24	5.08			

UNITS	mm	SIZE	A4	SCALE	FIRST ANGLE PROJECTION	