


Index	Änderung	Tag	Name
A	Isolationsdurchmesser geändert	11.3.81	J. Reiz
B	Tabelle und Maße geändert	2.5.81	J. Reiz
C	-6 und -5 in Tabelle geändert	11.4.81	J. Reiz
F1	REVISION CONFORMITY	11.8.08	R. Meek
G	OBSELETED 926868-5	15.1.09	J. S.

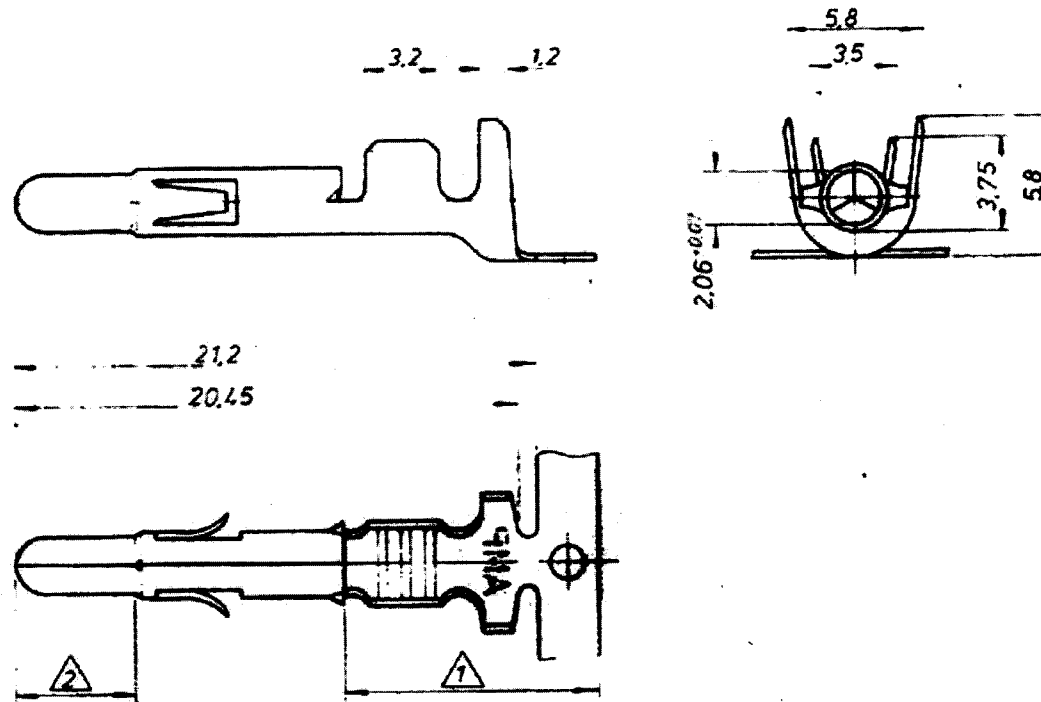

- 1 2-6 μ m Sn über Ni in der Crimpzone
 2 0.8 μ m Gold über Nickel in der Kontaktzone
 3 Für Isolations ϕ 3.3-5.1 mm geeignet

OBSEDL.

926 900-7	926 868-7	CuZn30F53	1 2
926 900-6	926 868-6	CuSn4 F56	1 2
926 900-5	926 868-5	CuCrZr F50	vorverzinnt
926 900-4	926 868-4	CuCrZr F50	blank
926 900-3	926 868-3	CuSn4 F56	vorverzinnt
926 900-1	926 868-1	CuZn30F53	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe
Gez 3.2.81	J. Reiz	Gez 3.2.81	Gez

Tyco Electronics		Tyco Electronics AMP España, S.A. Barcelona, Spain.	
Universal M-N-L Stift		K	
DGB 1,5-2,5mm ²		G	
Nicht tolerierte Maße ± 0.2 mm	Format B	Zeichnungs-Nr. 926 868	Skizze-Nr.
Maßstab 5:1			