

4-Leiter-Filter

4-Line Filters

Anlagen und Systeme B84299-K3*

- Für 3-Phasen-Systeme mit zusätzlicher VHF-Entstörung
- Metallgehäuse
- Berührungssichere Anschlussklemmen im Gehäuse

Bemessungsspannung U_R : 440/250 V~, 50/60 Hz
 Klimakategorie: 40/085/21



Installations and systems B84299-K3*

- For 3-phase systems with additional VHF suppression
- Metal case
- Safe-to-touch terminal clamps incorporated in case


Rated voltage V_R : 440/250 V~, 50/60 Hz
 Climatic category: 40/085/21

I_R A	I_{Abl} I_{leak} mA	Gehäusemaße Case dimensions l x b x h (mm)	Bestellnummer Ordering code	Approbationen Approvals UL
6	< 5	218 x 106 x 75	B84299-K33	x
16	< 5	218 x 106 x 90	B84299-K35	x (für/for 14 A)
25	< 5	236 x 130 x 102	B84299-K36	x (für/for 20 A)
50	< 5	300 x 207 x 95	B84299-K37	x (für/for 40 A)
75	< 10	350 x 207 x 140	B84299-K39	x (für/for 65 A)

Anlagen und Systeme B84299-K5*

- Für 3-Phasen-Systeme
- Kunststoffgehäuse
- Berührungssichere Anschlussklemmen

Bemessungsspannung U_R : 440/250 V~, 50/60 Hz
 Klimakategorie: 25/085/21

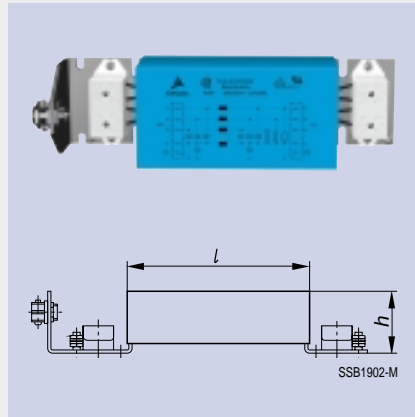

Installations and systems B84299-K5*

- For 3-phase systems
- Plastic case
- Safe-to-touch terminal blocks

Rated voltage V_R : 440/250 V~, 50/60 Hz
 Climatic category: 25/085/21

I_R A	I_{Abl} I_{leak} mA	Maße (mm) Dimensions (mm)		Bestellnummer Ordering code	Approbationen Approvals		
		l x h	Breite / Width		UL	CE	CCC
6	< 3,5	142 x 50	73	B84299-K53	x	-	-
16	< 3,5	142 x 67	73	B84299-K55	x	-	-
25	< 3,5	142 x 67	73	B84299-K56	x	x	x