


Technische Daten / Technical Data

- Induktivität / Inductance: 0,001 - 1 mH
- Induktivitätstoleranz / Tolerance of inductance: $\pm 10\%$
- Strom / Current: 0,14 - 2,8 A
- Meßbedingungen / Measuring conditions: 10 kHz/50 mV/25°C
- Betriebstemperatur / Operating temperature: -30°C bis/up to +125°C
- Umgebungstemperatur t_a / Ambient temperature t_a : $\leq 60^\circ\text{C}$
- Isolierstoffklasse / Insulation class: B
- Lagerungstemperatur / Storage temperature: -30°C bis/up to +85°C

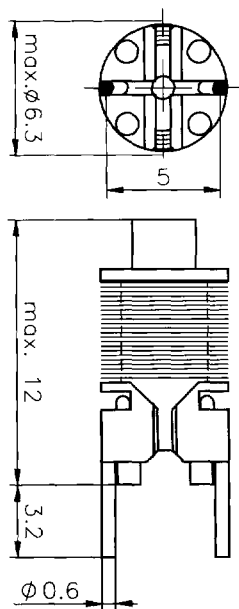

436a

Bestellnr. Order no.	L / mH $\pm 10\%$	I _N / A	R _{cu} / Ω	f _r / MHz
010.501	0,001	2,8	0,045	184
010.502	0,0012	2,7	0,05	168
010.503	0,0015	2,6	0,055	150
010.504	0,0018	2,4	0,06	131
010.505	0,0022	2,25	0,07	97
010.506	0,0027	2,15	0,075	81
010.507	0,0033	2,05	0,082	51
010.508	0,0039	1,95	0,1	38
010.509	0,0047	1,9	0,11	30
010.510	0,0056	1,55	0,145	27
010.511	0,0068	1,5	0,16	20
010.512	0,0082	1,4	0,175	17
010.513	0,01	1,3	0,2	16
010.514	0,012	1,2	0,23	15
010.515	0,015	1,15	0,26	13
010.516	0,018	0,95	0,345	12
010.517	0,022	0,9	0,38	10
010.518	0,027	0,85	0,42	9
010.519	0,033	0,8	0,465	8,5
010.520	0,039	0,65	0,73	7
010.521	0,047	0,62	0,8	6,6
010.522	0,056	0,6	0,87	6,1
010.523	0,068	0,5	1,22	4,8
010.524	0,082	0,47	1,4	4,3
010.525	0,1	0,44	1,5	4,2
010.526	0,12	0,42	1,63	3,9
010.527	0,15	0,34	2,35	3,5
010.528	0,18	0,32	2,58	3,2
010.529	0,22	0,3	2,9	2,9
010.530	0,27	0,26	4,35	2,7
010.531	0,33	0,24	4,8	2,5
010.532	0,39	0,23	5,2	2,3
010.533	0,47	0,2	7	2,1
010.534	0,56	0,19	7,5	1,9
010.535	0,68	0,16	10	1,6
010.536	0,82	0,15	11	1,5
010.537	1	0,14	13	1,4