

Ⓓ Serie 057

Ⓕ Série 057

Ⓔ Series 057



Ⓘ Serie 057

Ⓓ In Einpreßtechnik
– nach DIN EN 60352-5


Ⓕ En technologie CIF
selon EN 60352-5

Ⓔ Press-fit technique
acc. to EN 60352-5

Ⓘ Connettori maschi a basso profilo da 10 a 64 poli per circuito stampato con terminazione a press-fit secondo le norme EN 60352-5

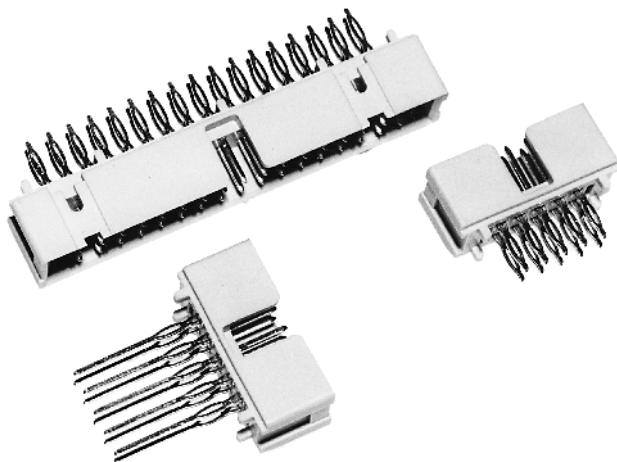


Gerade / Straight / Droits / Pins diritti

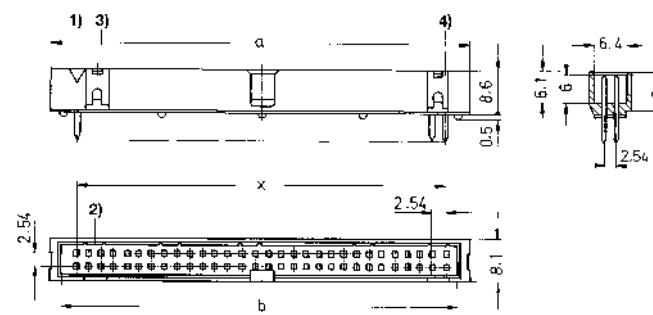

Lochbild / Printed circuit layout / Perçage du circuit imprimé /
Dima foratura del circuito stampato

Gerade / Straight /
Droits / Pins diritti



Bohrung / drill size / Ø du trou de perçage / Ø punta per forare	1,12 – 1,15 mm	
Cu (Kupfer / copper / cuivre / Rame)	25 – 75 µm	
Sn (Verzinnung / tin-lead / étain-plomb / Stagno-piombo)	5 – 15 µm	
Ø metallisiertes Loch / finished hole size / Ø du trou métallisé / Ø foro finito	0,94 – 1,09 mm	

Polzahl / No. of contacts / Nb. de contacts / n. poli

	6	10	14	16	20	26	34	40	50	60	64
a	15,5	20,6	25,7	28,2	33,3	40,9	51,1	58,7	71,4	84,1	89,2
b	12,9	18,0	23,1	25,6	30,7	38,3	48,5	56,1	68,8	81,5	86,6
x	5,08	10,16	15,24	17,78	22,86	30,48	40,64	48,26	60,96	73,66	78,74

Bestell-Nummern⁵⁾ / Part numbers⁵⁾ / Références⁵⁾ / Numeri di catalogo⁵⁾

Polzahl / No. of contacts / Nombre de contacts / Numero poli		6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64		
Anschlußarten / Termination methods / Raccordements / Tipo di terminazione	Anforderungsstufe / Performance level / Niveau des exigences de contrôle / Classe di prestazione	Ausführungsart / Style / Exécution / Versione/Tipo		
Anschlußlänge tail length longueur des picots lunghezza		 gerade / straight / droits / pins diritti		
		5 mm	13 mm	17 mm
Einpreßtechnik / Press fit / Picots à souder / Press fit	2 (Au/Ni)	057-0□□-332	057-0□□-331	057-0□□-339
	3 (Au/Ni)	057-0□□-352	057-0□□-351	057-0□□-359

Ⓓ Hinweise siehe Seite 23

Ⓔ Notes see page 23

Ⓕ Note voir la page 23

Ⓘ Note vedi pagina 23