5 mm SQUARE THIN TYPE ISOLATOR

MODEL SI－5 「」 1.880 G － T
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 5 mm Square Lumped Element Isolator
(2) Rotating Direction (R or L)
(3) Center Frequency
(4) G : GHz
(5) T : Taping
Blank:Bulk

Specification

Frequency (GHz)	Ins. Loss Max. (dB)	Isolation Min. (dB)	V.S.W.R. Max.	2 f Min. (dB)	3 f Min. (dB)	Handling Power Max. (W)	Reflection Power Max. (W)
1.850～1.910	0. 6	15	1. 5	8	15	5. 0	1. 0

Operating Temperature(℃) : －35 to ＋85
Impedance : 50 Ω Typ.
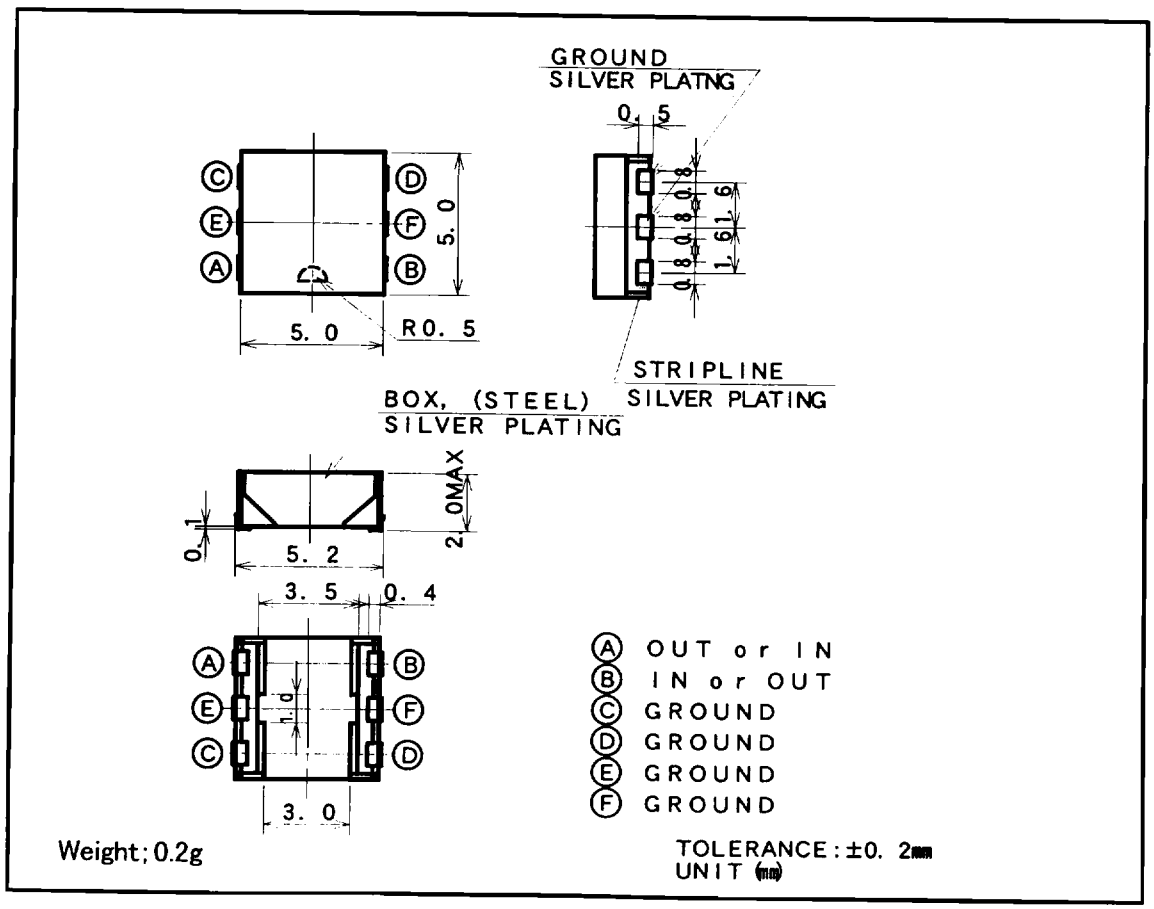
Shape & Size