

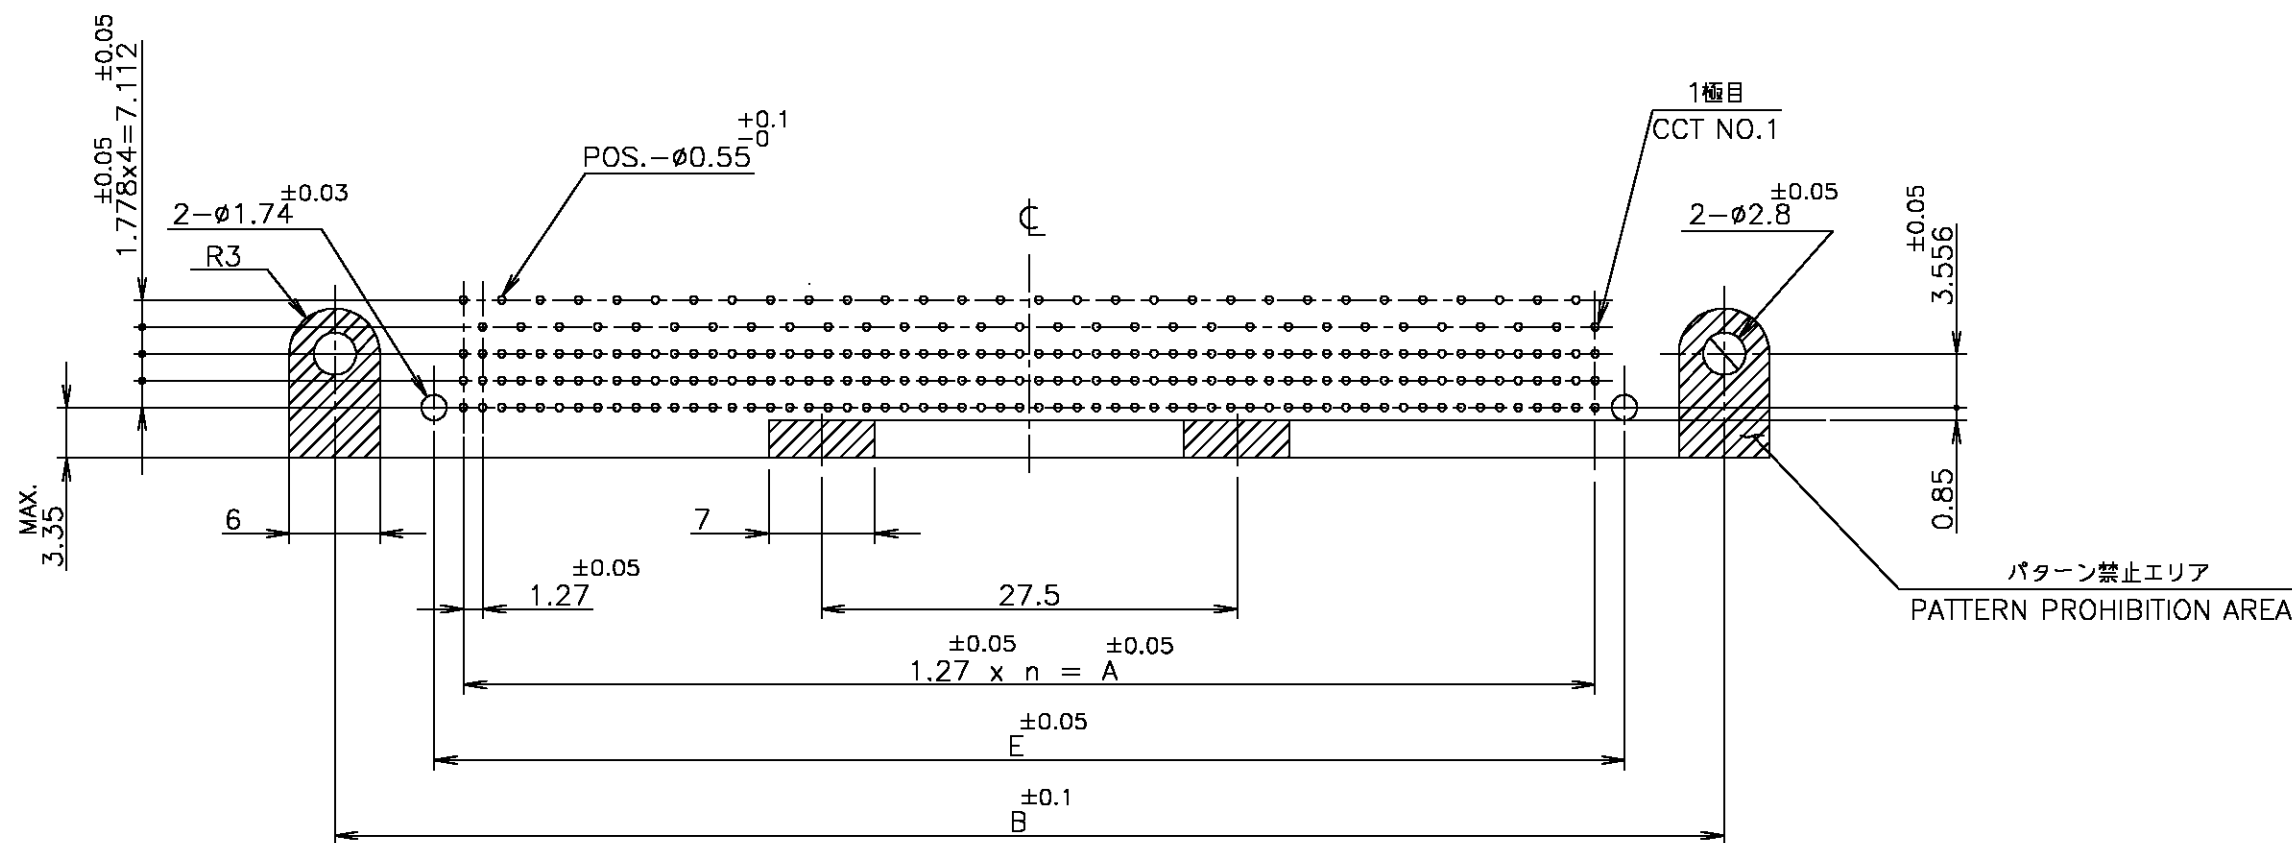
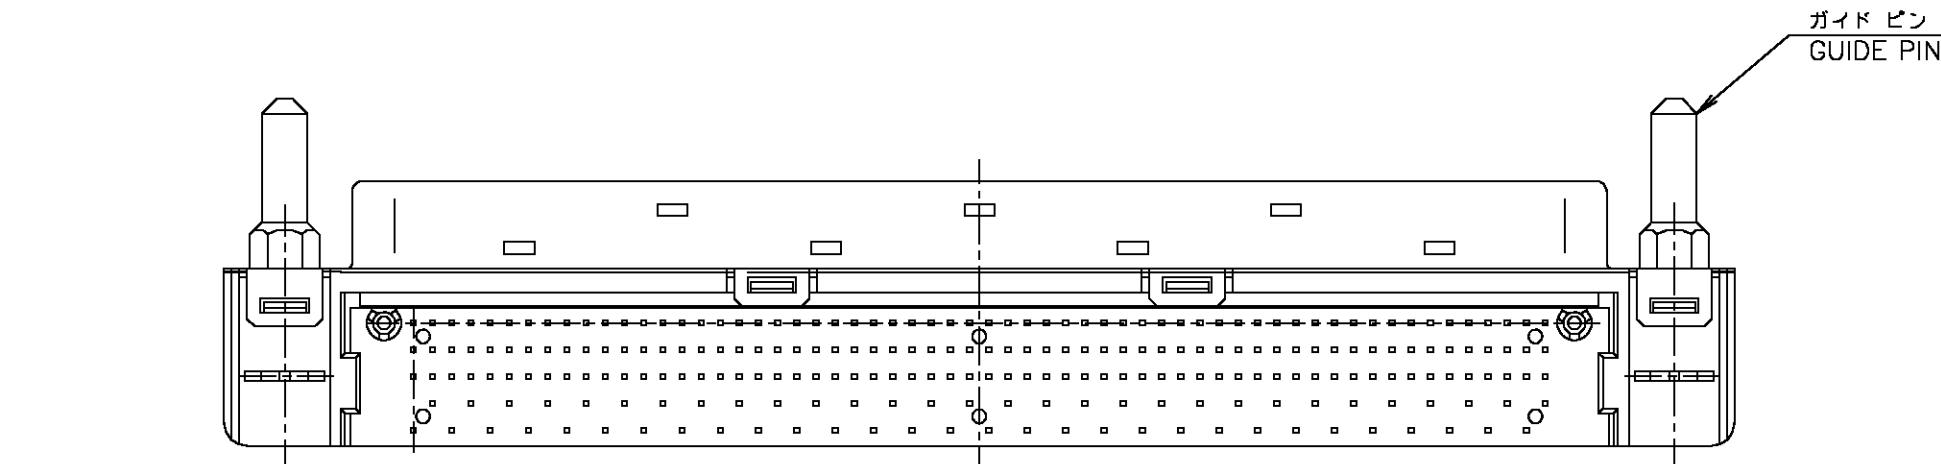
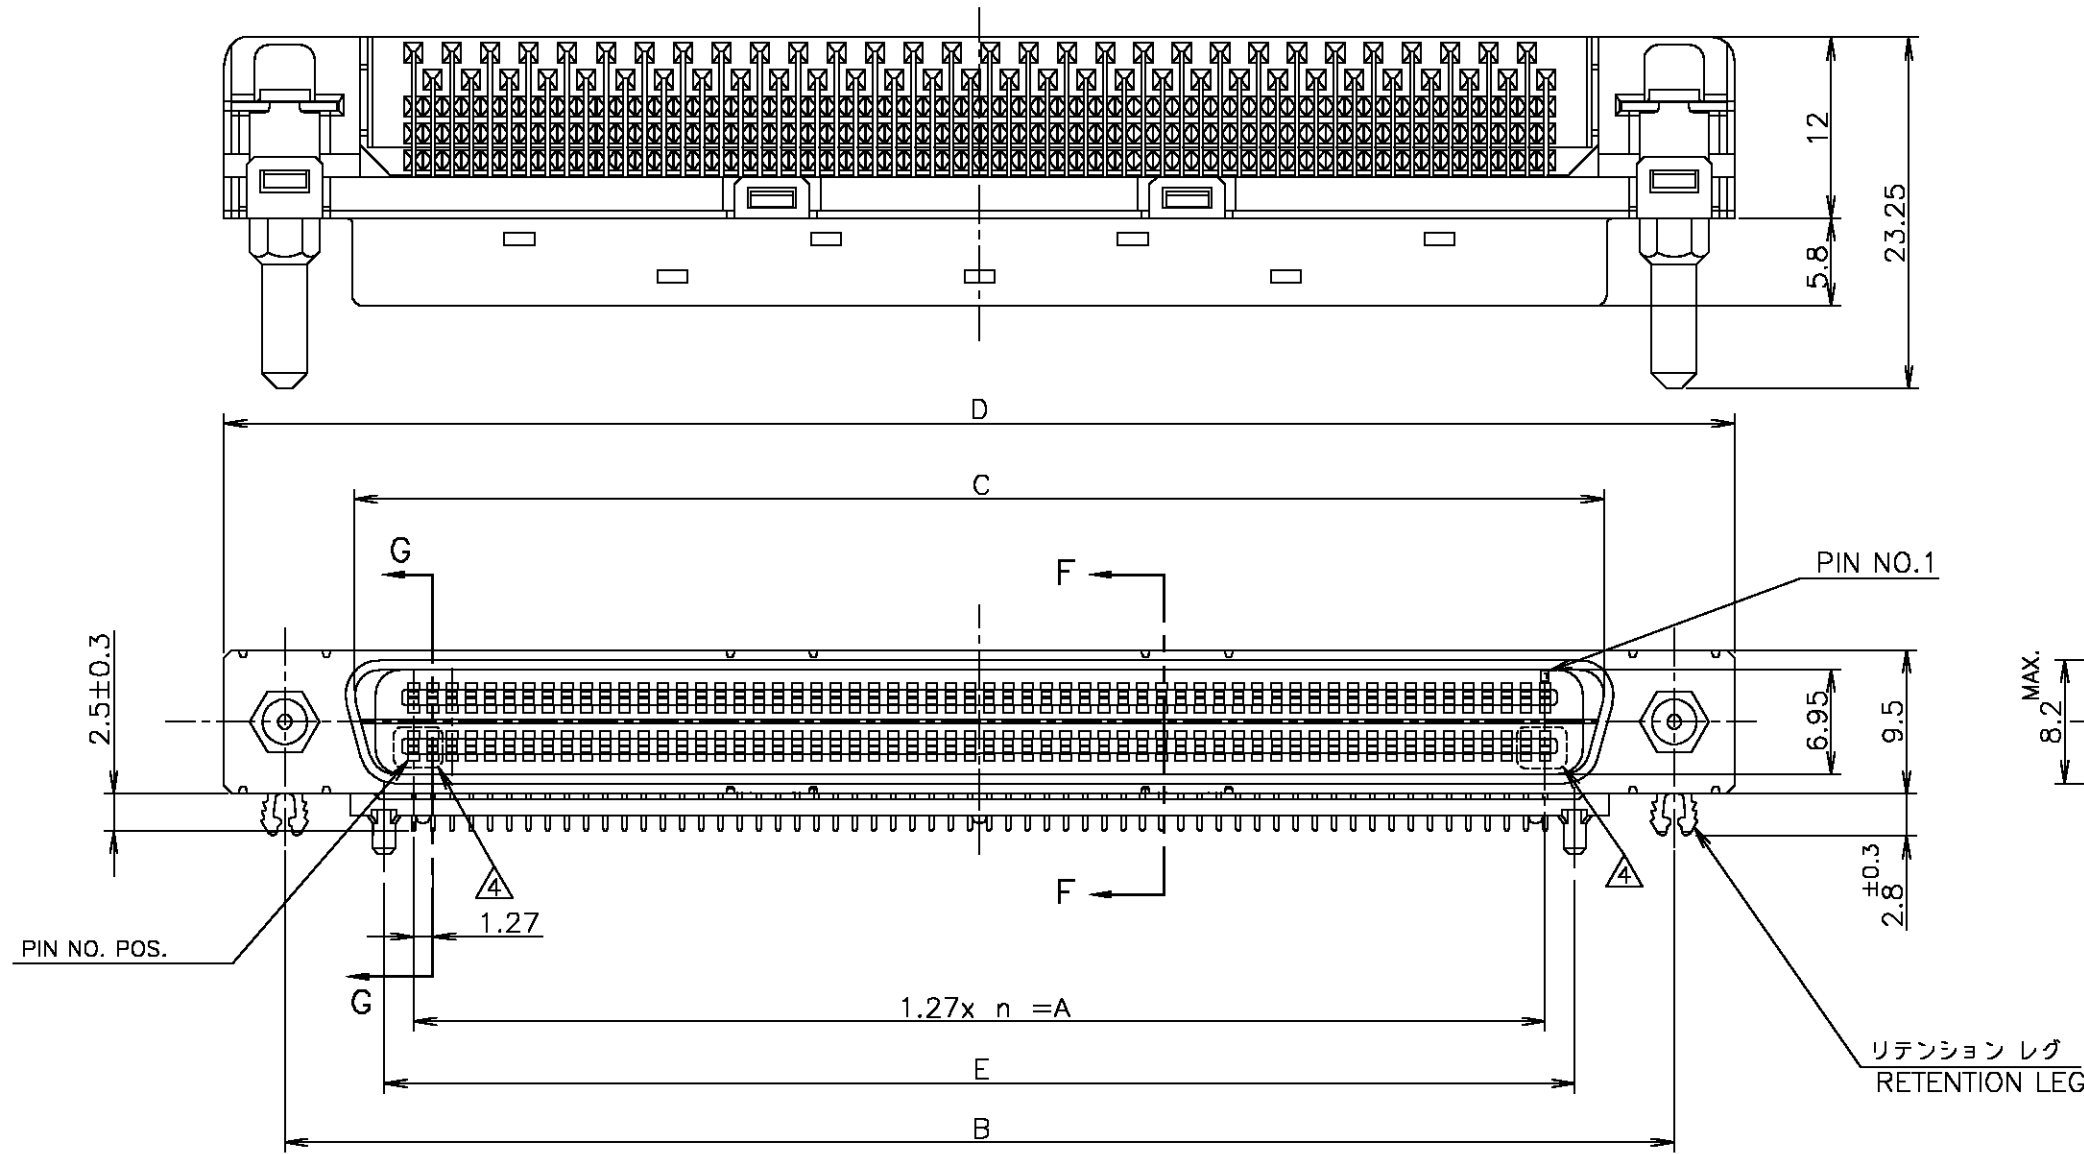
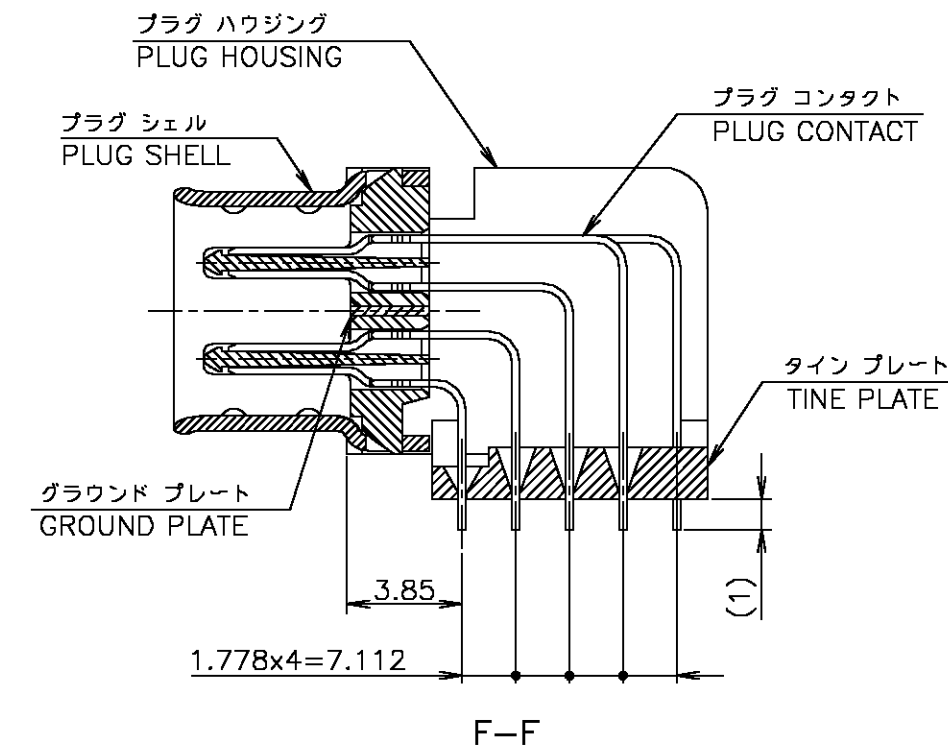


| LOC | DIST | REVISIONS |     |             | DATE    | DWN | APVD |
|-----|------|-----------|-----|-------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION |         |     |      |
| J   |      | A         |     | RELEASED    | 20APR05 | M.K | Y.Y  |

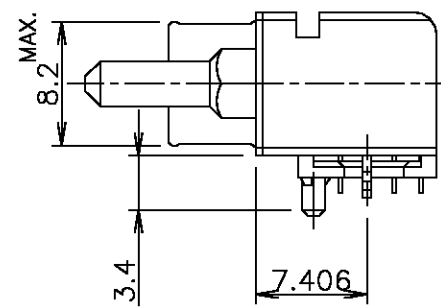

推奨基板穴あけ寸法  
(コネクタ搭載面)

RECOMMENDED PC BOARD  
MOUNTING DIMMENSIONS  
(COMPONENT SIDE)

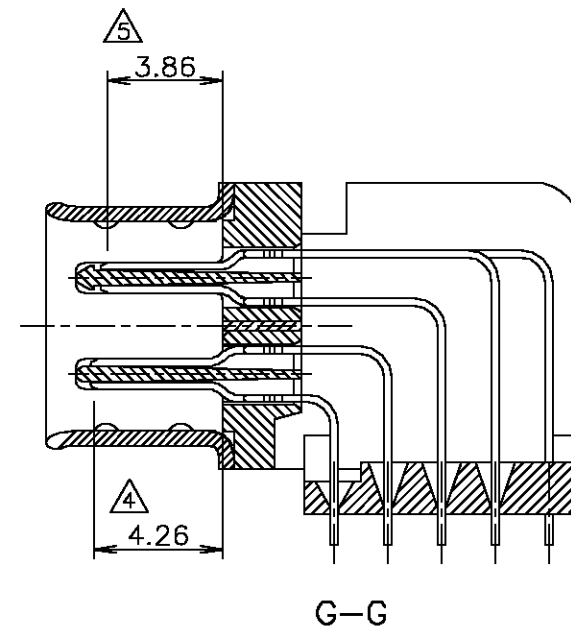

- △材料及び表面処理
- ・コンタクト: 銅合金  
ニッケル下地めっきに接触部金めっき (下表参照)  
タイン部すずめっき。
  - ・ハウジング: 液晶ポリマー
  - ・タインプレート: 液晶ポリマー
  - ・シェル: 鋼, ニッケルめっき
  - ・グラウンドプレート: ステンレス鋼
  - ・リテンションレグ: 黄銅, すずめっき
  - ・ガイドピン: 黄銅, ニッケルめっき
2. かん合相手コネクター: 5917301-X.
3. 製品規格: 108-78233
- △ 本寸法は点線内 (左側4箇所, 右側4箇所, 計8箇所) に適用。
- △ △ を除く箇所に適用。

- △ MATERIAL & FINISH
- ・CONTACT: COPPER ALLOY  
Au PL. AT CONTACT AREA (SEE TABLE)  
TiN PL. AT TINE OVER Ni PL.
  - ・HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMERS
  - ・TINE PLATE: LIQUID CRYSTAL POLYMERS
  - ・SHELL: STEEL, Ni PL.
  - ・GROUND PLATE: STAINLESS STEEL
  - ・RETENTION LEG: BRASS, TiN PL.
  - ・GUIDE PIN: BRASS, Ni PL.
2. CONNECTOR TO BE MATED: 5917301-X.
3. PRODUCT SPECIFICATION: 108-78233
- △ APPLICABLE TO THE DOTTED LINE SECTION.  
(8 TOTAL, 4 ON THE LEFT, 4 ON THE RIGHT)
- △ EXCEPT NOTE △

|       |       |       |       |       |    |      |                   |           |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-------------------|-----------|
| 53.43 | 74.60 | 57.35 | 66.60 | 49.53 | 39 | 160  | 0.2               | 5917302-4 |
| 66.13 | 87.30 | 70.05 | 79.30 | 62.23 | 49 | 200  | 0.2               | 5917302-2 |
| E     | D     | C     | B     | A     | n  | POS. | Au THICKNESS (μm) | P/N       |

|                                                                                                 |  |                      |         |                            |  |                                                    |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------|----------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                          |  | DWN<br>A.KUBO        | 20APR05 | tyco<br>Electronics        |  | Tyco Electronics AMP K.K.<br>Kawasaki, Japan       |                 |                  |
| DIMENSIONS:<br>単位: 英<br>mm                                                                      |  | CHK<br>Y.YAMAMOTO    | 20APR05 |                            |  | AMP DOCKING CONNECTOR<br>PLUG ASSY HORIZONTAL TYPE |                 |                  |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差                                               |  | APVD<br>Y.YAMAMOTO   | 20APR05 | NAME<br>名称                 |  | SIZE<br>寸法                                         | CAGE CODE<br>番号 | DRAWING NO<br>図号 |
| 0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES ±<br>FINISH 仕上                    |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格 |         | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格 |  | A2                                                 | 00779           | C=5917302        |
| GENERAL TOLERANCE<br>一般公差<br>10 ≥ : ±0.2<br>30 ≥ > 10: ±0.25<br>100 ≥ > 30: ±0.3<br>ANGLES: ±3° |  | WEIGHT               |         | CUSTOMER DRAWING           |  | SCALE<br>尺度                                        | SHEET<br>1 OF 1 | REV<br>A         |