





E

D


C

B


A

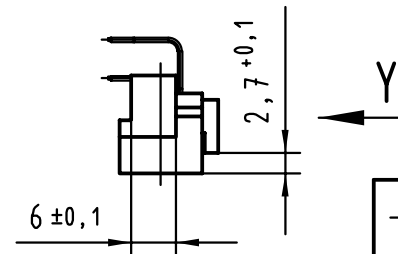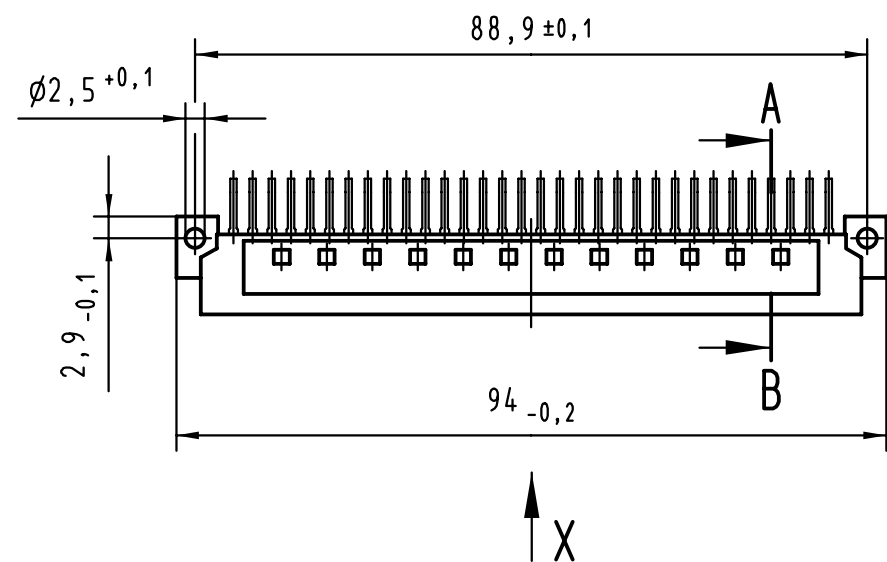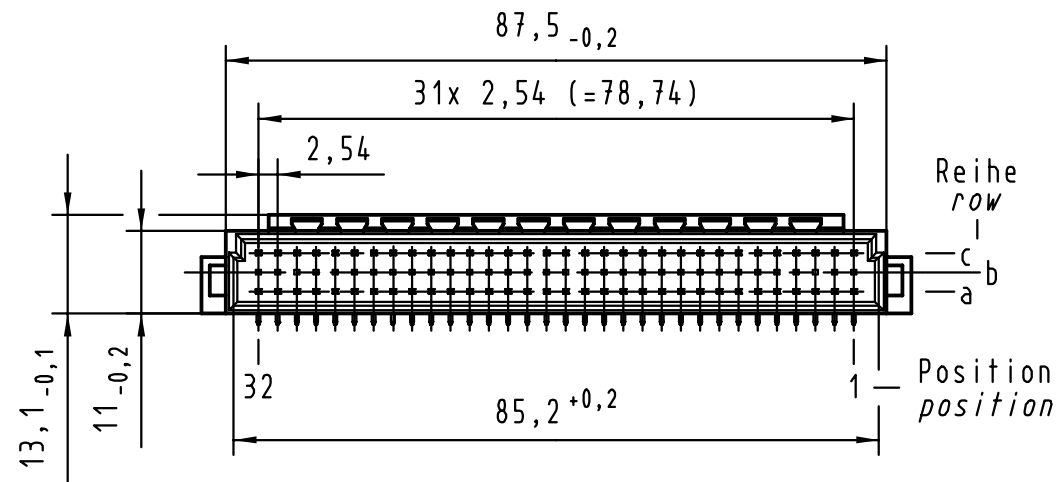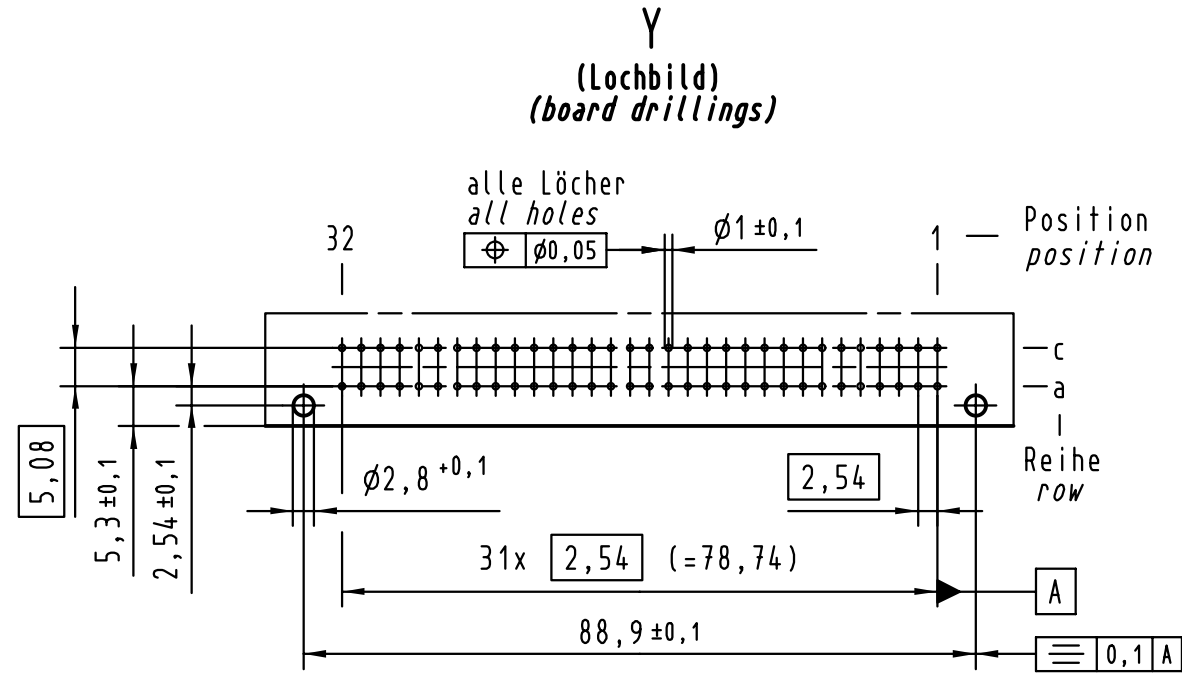

X Kontaktbelegung
contact loading

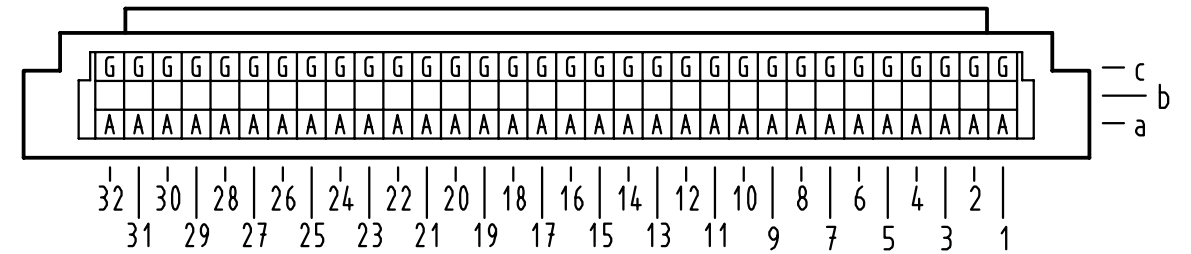

A-B
2:1

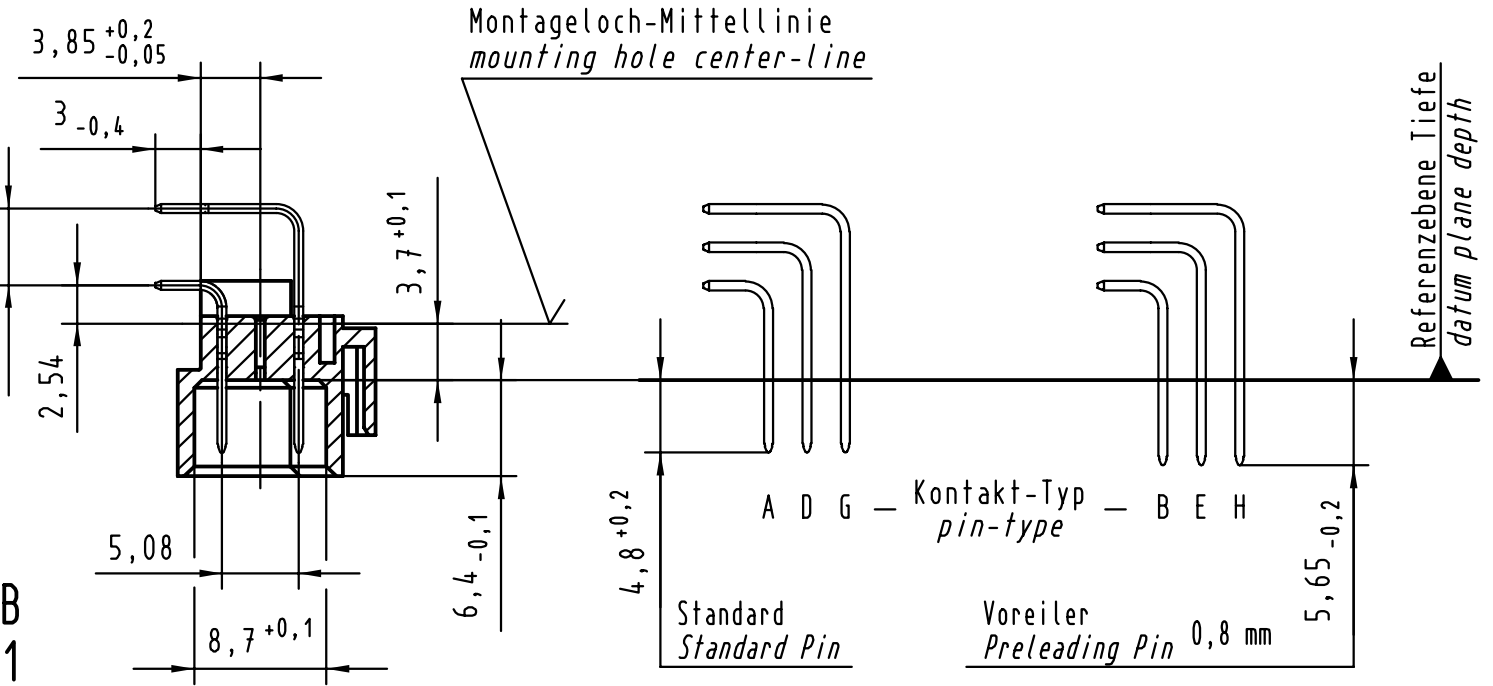

09 03 664 5921	—	min.0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min.1,27 μ m (50 μ m) Ni
09 03 664 4921	VG	Au über/over Ni
09 03 664 7921	3	Au über/over Ni
09 03 664 6921	2	Au über/over Ni
09 03 664 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform C Messerleiste mit Kodierung Einlöt , 64 pol. <i>type C male connector with coding solder , 64 pol.</i>		
			Detail.	26.06.00	Rie.				
			Insp.	26.06.00	Ko.				
			Stand.						
			HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP				TB 09 03 664 x921		Blatt/ page /
27483			Mod.	Dat.	Name		Sub.		