図面番号(DRAWING NO.) SJ039176

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

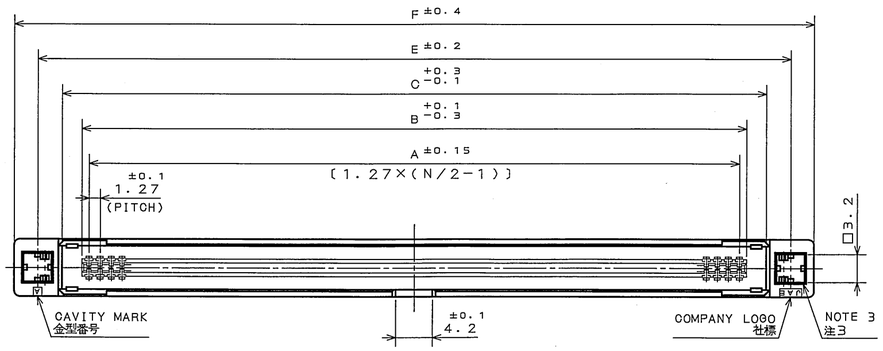

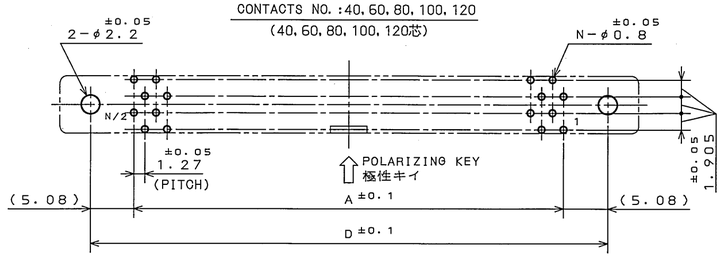

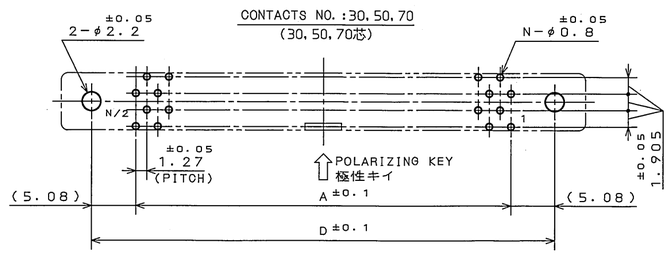

P. C. B. HOLE PATTERNS(REF.)
基板スルーホールロケーション(参考)

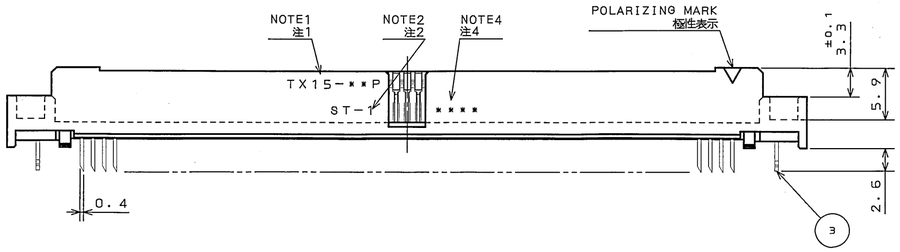



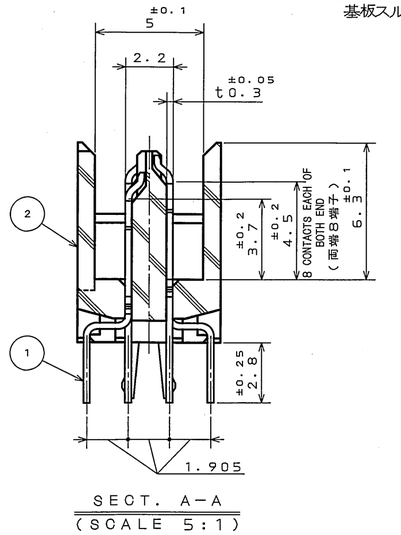

SECT. A−A
(SCALE 5:1)

TABLE1

PART NUMBER	NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	D	E	F
TX15− 30P− 6ST−MH*E	30	17.78	19.38	23.98	27.94	29.58	34.98
TX15− 40P− 6ST−MH*E	40	24.13	25.73	30.33	34.29	35.93	41.33
TX15− 50P− 6ST−MH*E	50	30.48	32.08	36.68	40.64	42.28	47.68
TX15− 60P− 6ST−MH*E	60	36.83	38.43	43.03	46.99	48.63	54.03
TX15− 70P− 6ST−MH*E	70	43.18	44.78	49.38	53.34	54.98	60.38
TX15− 80P− 6ST−MH*E	80	49.53	51.13	55.73	59.69	61.33	66.73
TX15−100P− 6ST−MH*E	100	62.23	63.83	68.43	72.39	74.03	79.43
TX15−120P− 6ST−MH*E	120	74.93	76.53	81.13	85.09	86.73	92.13

TABLE2

AREA \ FINISH	1	2	3
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.3μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.76μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY		

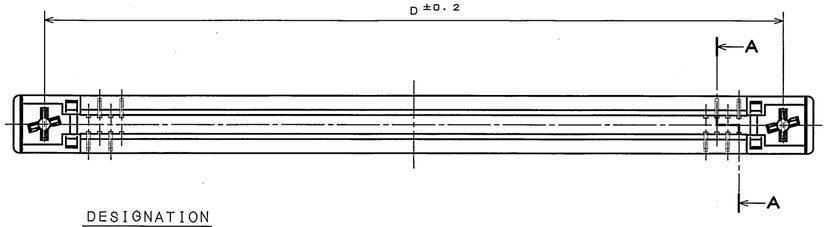

DESIGNATION
命名法

TX15 − ※ P − 6 ST − M H * E

- SERIES シリーズ名
- NUMBER OF CONTACTS 芯数
- CONNECTOR TYPE コネクタ区分: P:PLUG R:RECEPTACLE P:プラグコネクタ R:レセプタクルコネクタ
- MATING HEIGHT CODE 嵌合高さコード: ST:6~10 LT:NONE ST:6~10 LT:無印
- TERMINATION STYLE 結線部形状: ST:STRAIGHT THROUGH HOLE LT:RIGHT ANGLE THROUGH HOLE ST:ストレートスルーホール LT:ライトアングルスルーホール
- MOUNTING METHOD マウント: NONE:WITHOUT MOUNTING EARS M :WITH MOUNTING EARS 無印:無 M :有
- EXPANTION POST フックピン: H:WITH EXPANTION POST N:WITHOUT EXPANTION POST H:有 N:無
- FINISH CODE IN CONTACT AREA コンタクト仕上 (TABLE2)(表2参照)
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)

NOTE1. ABRIDGED PART NUMBER AS INDICATED.
(ONLY NUMBER OF CONTACT IS MARKED IN CASE OF LESS THAN 40 POSITION.)
(EX.) 30P
CONTACT

2. FINISH NUMBER AS INDICATED.(SEE TABLE 2)

3. OPTIONAL POLARIZING KEY BY WHICH 16 POLARIZING POSITIONS ARE AVAILABLE. POLARIZING KEY IS SOLD SEPARATELY.(DWG. NO. SJ023946)

4. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
(EX.) A 9 5 1
- LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
- MONTH(1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY, OCT.:O, NOV.:X, DEC.:Y)
- YEAR(LAST DIGIT ONLY)
- MANUFACTURE CODE

注1. 図示の位置に、品名略称を表示する。
(40芯以下の物は、芯数のみ表示する。例 30P)

2. 図示の位置に仕上記号(表2参照)を表示する。

3. 16通りの組み合せのできるポラライジングキィ(SJ023946:別売品)の挿入孔である。

4. 図示の位置に、ロット番号を表示する。
(例) A 9 5 1
- 月の生産ロット番号
- 月表示:1~9(10月:O, 11月:X, 12月:Y)
- 年表示(西暦末尾)
- 製造コード

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	HOOK PIN	2	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON		UL94 V-0 COLOR:BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	TABLE2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1323

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 5.Sep.2003

製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	R.KATOU
査閲 APPD.	Y.YAHIRO
承認 APPD.	

尺度(SCALE) 2/1 シリーズ(SERIES)

名称(TITLE) TX15−*P−6ST−MH*E

重量(WEIGHT)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ039176

版数(REV.) 1

SIZE A2

CDS−03−199−50088

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DOF−0−213D(98.02)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.