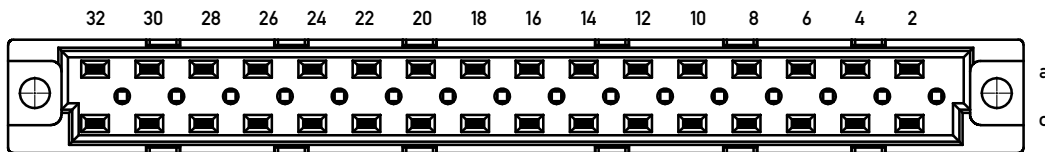
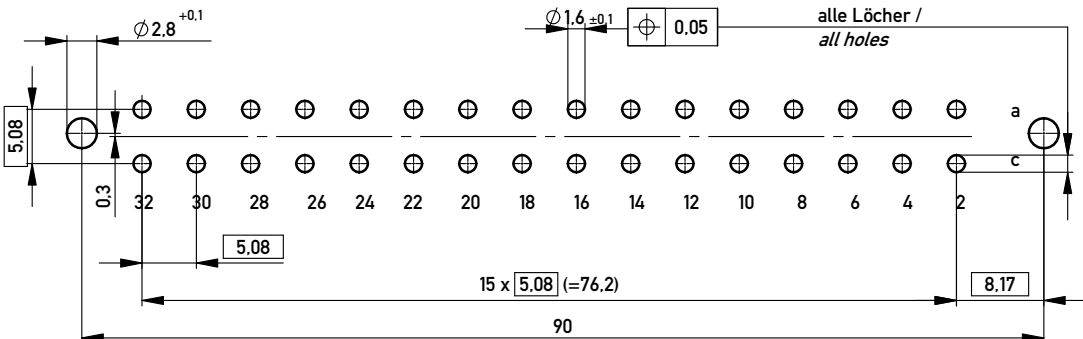


Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled



Leiterplatten-Lochbild Vorschlag / PCB drillhole pattern proposal



Lötanschluß 1,0 x 1,0 mm / solder terminal 1,0 x 1,0 mm



Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Federleiste D 32 Löt Fem. Connector D 32 Solder	
e	26.04.2013	www.ERNI.com		354338	
Index	Date	STVD		I A3	
Class				STVD	

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.