



Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

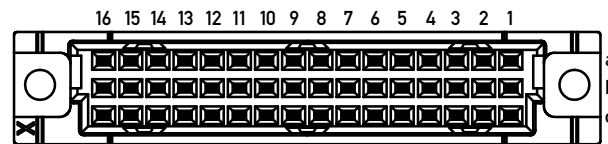

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern

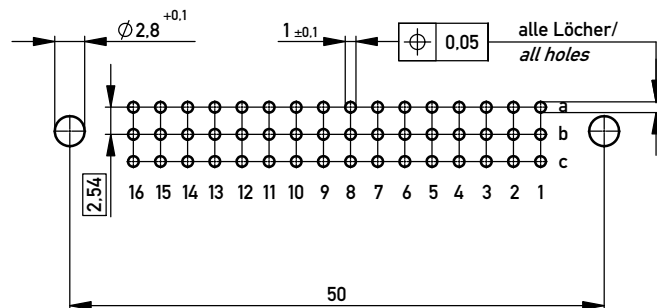

THR=through hole reflow

Isolierwerkstoff / housing material : schwarz / black

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing Information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:

Tolerances



Scale 2:1

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

Federleiste C/2 48 THR
Fem. Connector C/2 48 THR

ERNI www.ERNI.com

223827

I
A3

Copyright by ERNI GmbH.
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

a 15.08.2013
Index Date

Class STVC/2