


## Petits générateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W

### Caractéristiques



- Conçu pour être utilisé dans de petites enceintes ou pour le chauffage de zones isolées, dans des aires sensibles.
- La puissance de chauffage s'ajuste à la température ambiante.
- Modèle compact

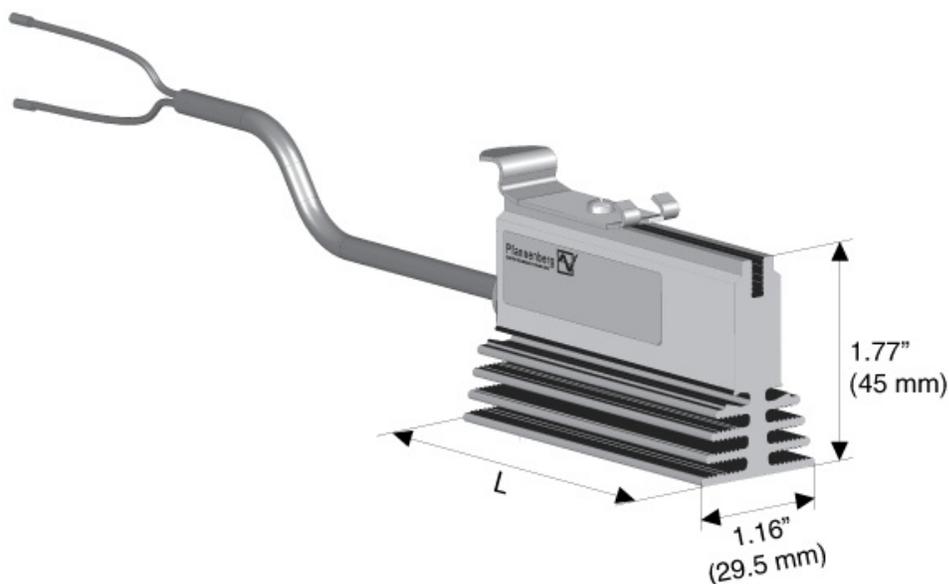

Part No.	Watts	Max.		Ship Wt	
		Current	L	lbs	
<b>SHGM1410</b>	10	1	1.97	0.5	
<b>SHGM1420</b>	20	1.1	2.95	0.5	
<b>SHGM1430</b>	30	1.2	2.95	0.5	

Operating Voltage:	110-250 AC 50/60 Hz
Heating Element:	Resistor, self regulating
Heating Body:	Aluminum, black anodised
Max surface temperature:	10w @ 203°F/95°C 20w @ 239°F/115°C 30w @ 284°F/140°C
Connection:	Connecting cable 11.8"
Mounting:	Din rail 35mm profile
Protection class:	IP20
Approval:	UL Recognized Component, cUL Recognized Component, CE

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.