


# OSLON SSL

Ceramic package - 150° radiation pattern

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

## LCW CPDP.PC



## Released

### Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** SMD-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und Linse
- **Typischer Lichtstrom:** 101 lm bei 350 mA und bis zu 175 lm bei 700 mA (4500 K)
- **Besonderheit des Bauteils:** Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs
- **Farbtemperatur:** 4000 K bis 5000 K
- **Farbwiedergabeindex:** 70 (typ.)
- **Abstrahlwinkel:** 150°
- **Typischer optischer Wirkungsgrad:** 90 lm/W bei 350 mA (4500 K)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstrom, Farbort, Durchlassspannung
- **Lötmethode:** Reflow-Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D
- **Erweiterte Korrosionsfestigkeit:** Details siehe **Seite 12**

### Anwendungen

- Allgemeine Außenbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Tunnelbeleuchtung
- Industrielle Beleuchtung
- Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung
- Spezialbeleuchtung: Blitzlicht, Fahrradbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung

### Features

- **package:** SMD ceramic package with silicon resin with lens
- **typical Luminous Flux:** 101 lm at 350 mA and up to 175 lm at 700 mA (4500 K)
- **feature of the device:** small size high-flux LED for slim designs
- **color temperature:** 4000 K to 5000 K
- **color reproduction index:** 70 (typ.)
- **viewing angle:** 150°
- **typical optical efficiency:** 90 lm/W at 350 mA (4500 K)
- **grouping parameter:** luminous flux, color coordinates, forward voltage
- **soldering methods:** reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D
- **Superior Corrosion Robustness:** details see **page 12**

### Applications

- outdoor lighting
- street lighting
- tunnel lighting
- industrial lighting
- architectural lighting: facade lighting, stairway lighting
- specialty lighting: flashlight, bicycle headlamps, security lights

## Bestellinformation

## Ordering Information

Typ	Farb-temperatur	Lichtstrom 1) Seite 19	Lichtstärke 2) Seite 19	Bestellnummer
Type	color temperature	Luminous Flux <sup>1)</sup> page 19 $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_V(\text{lm})$	Luminous Intensity 2) page 19 $I_F = 350 \text{ mA}$ $I_V(\text{cd})$	Ordering Code
LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 LCW CPDP.PC-KTLP-5L7N-35	4000 K	89.2 ... 112.0 97.0 ... 121.0	26 (typ.) 28 (typ.)	Q65111A0827 Q65111A0828
LCW CPDP.PC-KULQ-5J7K-35 LCW CPDP.PC-KTLP-5J7K-35	4500 K	104.2 ... 130.0 97.0 ... 121.0	30 (typ.) 28 (typ.)	on request Q65111A0829
LCW CPDP.PC-KULQ-5H7I-35 LCW CPDP.PC-KTLP-5H7I-35	5000 K	104.2 ... 130.0 97.0 ... 121.0	30 (typ.) 28 (typ.)	on request Q65111A0830

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 7** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KS, KT oder KU enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5L bis -7N enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen -3, -4 oder -5 enthalten (siehe **Seite 7** für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 7** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means that only one group KS, KT or KU will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means that only 1 chromaticity coordinate group -5L to -7N will be shippable (see **page 5** for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.

In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means that only 1 forward voltage group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see **page 7** for explanation).

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 ... + 110	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 110	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	125	°C
Durchlassstrom Forward current ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	(min.) $I_F$ (max.) $I_F$	100 800	mA mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 50 \text{ ms}, D = 0.016, T_S=25^\circ\text{C}$	$I_{FM}$	2000	mA
Sperrspannung Reverse voltage ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	$V_R$	not designed for reverse operation	V

**Kennwerte**  
**Characteristics**
 $(T_S = 25\text{ }^\circ\text{C})$ 



Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931 <sup>3)</sup> Seite 19 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 <sup>3)</sup> page 19 $I_F = 350\text{ mA}$	x	0.37	–
Farbkoordinate y nach CIE 1931 <sup>3)</sup> Seite 19 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 <sup>3)</sup> page 19 $I_F = 350\text{ mA}$	y	0.37	–
Farbtemperatur <sup>2)</sup> Seite 19 (min.) Color temperature <sup>2)</sup> page 19 $I_F = 350\text{ mA}$	T	4000	K
(max.)	T	5000	K
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % $I_V$	2 $\varphi$	150	Grad deg.
Durchlassspannung <sup>4)</sup> Seite 19 (min.) Forward voltage <sup>4)</sup> page 19 $I_F = 350\text{ mA}$	$V_F$	2.75	V
(typ.)	$V_F$	3.2	V
(max.)	$V_F$	3.5	V
Sperrstrom Reverse current (max.)	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu\text{A}$
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.)	$R_{th\text{ JS}}$	7	K/W
(max.)	$R_{th\text{ JS}}$	9.4*	K/W

\* $R_{th(max)}$  basiert auf statistischen Werten

$R_{th(max)}$  is based on statistic values

Farbortgruppen<sup>3)</sup> Seite 20

Chromaticity Coordinate Groups<sup>3)</sup> page 20

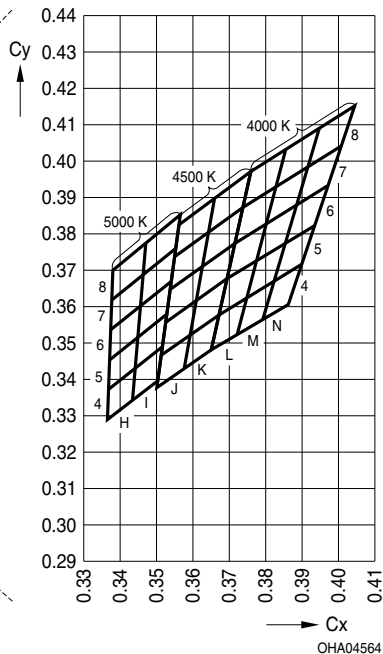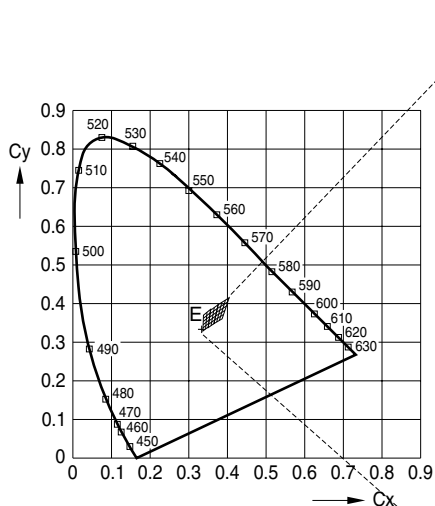

OHA04564

Farbtemperatur 4000 K  
Color temperature 4000 K

Gruppe Group	Cx	Cy
5L	0.367	0.358
	0.369	0.368
	0.377	0.373
	0.375	0.362
6L	0.369	0.368
	0.371	0.378
	0.380	0.383
7L	0.377	0.373
	0.371	0.378
	0.374	0.387
	0.383	0.393
	0.380	0.383

Gruppe Group	Cx	Cy
5M	0.375	0.362
	0.377	0.373
	0.385	0.378
	0.382	0.367
6M	0.377	0.373
	0.380	0.383
	0.388	0.388
	0.385	0.376
7M	0.380	0.383
	0.383	0.393
	0.392	0.399
	0.388	0.388

Gruppe Group	Cx	Cy
5N	0.382	0.367
	0.385	0.376
	0.393	0.383
	0.390	0.372
6N	0.385	0.378
	0.388	0.388
	0.397	0.393
	0.393	0.383
7N	0.388	0.388
	0.392	0.399
	0.401	0.404
	0.397	0.393

**Farbtemperatur 4500 K**  
**Color temperature 4500 K**

Gruppe Group	Cx	Cy
5J	0.351	0.347
	0.352	0.356
	0.361	0.362
	0.359	0.352
6J	0.352	0.356
	0.354	0.365
	0.363	0.371
	0.361	0.362
7J	0.354	0.365
	0.355	0.374
	0.364	0.381
	0.363	0.371

Gruppe Group	Cx	Cy
5K	0.359	0.352
	0.361	0.362
	0.369	0.368
	0.367	0.358
6K	0.361	0.362
	0.363	0.371
	0.371	0.378
	0.369	0.368
7K	0.363	0.371
	0.364	0.381
	0.374	0.387
	0.371	0.378

**Farbtemperatur 5000 K**  
**Color temperature 5000 K**

Gruppe Group	Cx	Cy
5H	0.337	0.337
	0.337	0.345
	0.345	0.352
	0.344	0.343
6H	0.337	0.345
	0.337	0.353
	0.346	0.360
	0.345	0.352
7H	0.337	0.353
	0.338	0.362
	0.346	0.369
	0.346	0.360
8H	0.338	0.362
	0.338	0.370
	0.347	0.378
	0.346	0.369

Gruppe Group	Cx	Cy
5I	0.344	0.343
	0.345	0.352
	0.353	0.358
	0.352	0.349
6I	0.345	0.352
	0.346	0.360
	0.354	0.367
	0.353	0.358
/I	0.346	0.360
	0.346	0.369
	0.355	0.376
	0.354	0.367
8I	0.346	0.369
	0.347	0.378
	0.356	0.385
	0.355	0.376

**Durchlassspannungsgruppen**<sup>6)</sup> Seite 18**Forward Voltage Groups**<sup>6)</sup> page 18

Gruppe Group	Durchlassspannung Forward voltage		Einheit Unit
	min.	max.	
3	2.75	3.0	V
4	3.0	3.25	V
5	3.25	3.5	V

**Helligkeits-Gruppierungsschema****Brightness Groups**

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom <sup>1)</sup> Seite 19 Luminous Flux <sup>1)</sup> page 19 $\Phi_V$ (lm)	Lichtstärke <sup>2)</sup> Seite 19 Luminous Intensity <sup>2)</sup> page 19 $I_V$ (cd)
KS	89.2 ... 97.0	24.0 (typ.)
KT	97.0 ... 104.2	26.0 (typ.)
KU	104.2 ... 112.0	28.0 (typ.)
LP	112.0 ... 121.0	30.0 (typ.)
LQ	121.0 ... 130.0	32.0 (typ.)

*Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.*

*Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.*

**Gruppenbezeichnung auf Etikett****Group Name on Label**

Beispiel: KS-5L-3

Example: KS-5L-3

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group	Durchlassspannung Forward Voltage
KS	5L	3


*Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.*

*Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.*


**Relative spektrale Emission<sup>2)</sup>** Seite 19**Relative Spectral Emission<sup>2)</sup>** page 19

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 350\text{ mA}$

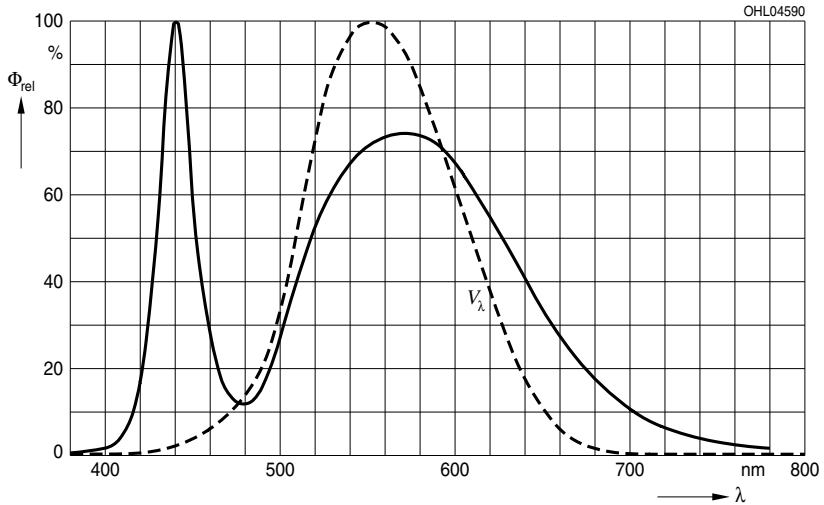**Abstrahlcharakteristik<sup>2)</sup>** Seite 19**Radiation Characteristic<sup>2)</sup>** page 19


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$

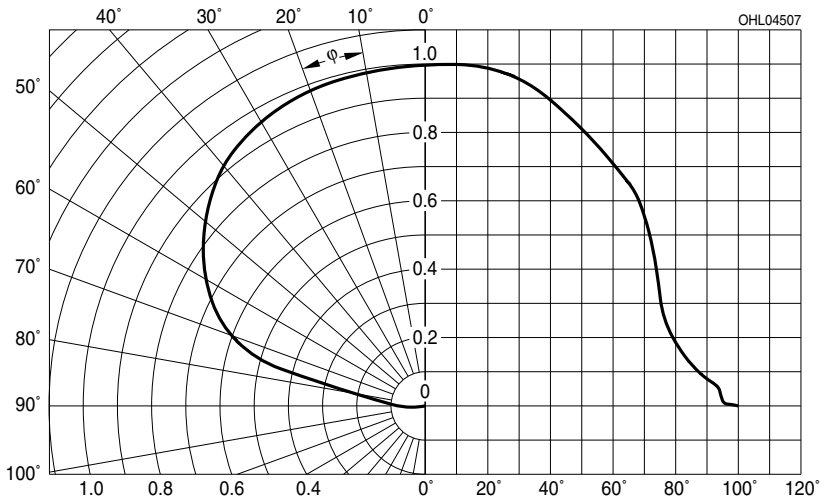




Durchlassstrom<sup>2)</sup> Seite 19Forward Current<sup>2)</sup> page 19


$$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

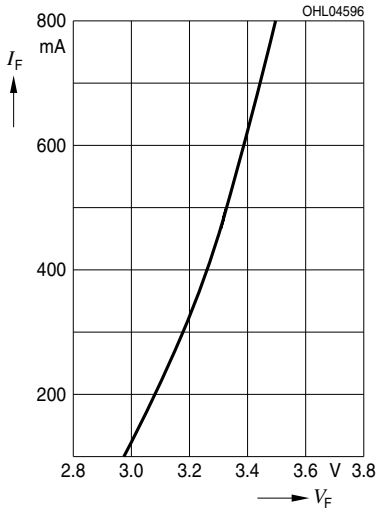Relative Lichtstrom<sup>2)</sup> Seite 19Relative Luminous Flux<sup>2)</sup> page 19

$$\Phi_V / \Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

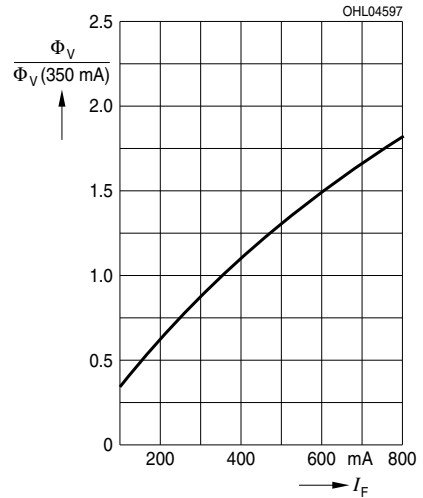Farbortverschiebung<sup>2)</sup> Seite 19Chromaticity Coordinate Shift<sup>2)</sup> page 19


$$x, y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

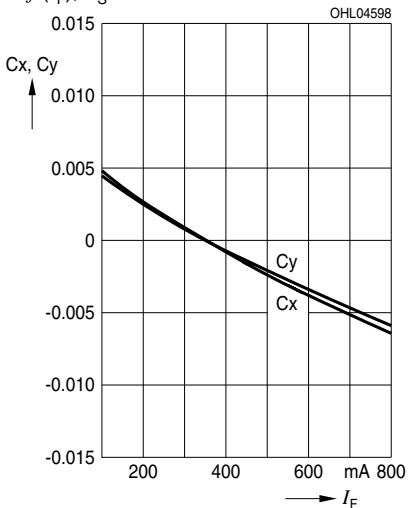

**Relative Vorwärtsspannung**<sup>2)</sup> Seite 17

**Relative Forward Voltage**<sup>2)</sup> page 17


$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$$

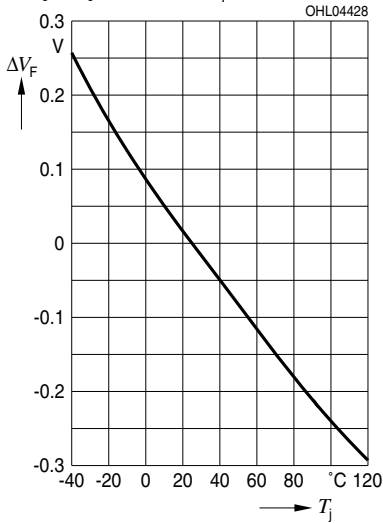

**Relative Lichtstrom**<sup>2)</sup> Seite 19

**Relative Luminous Flux**<sup>2)</sup> page 19


$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$$

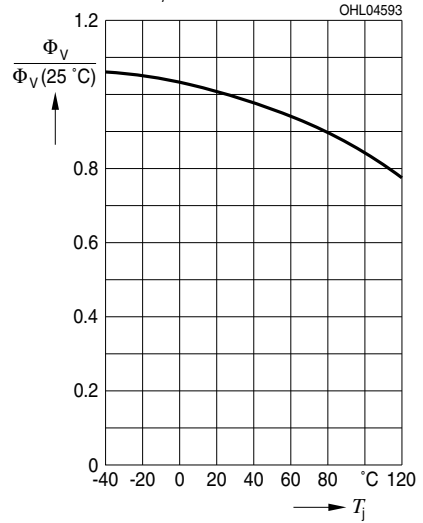

**Farbortverschiebung**<sup>2)</sup> Seite 19


**Chromaticity Coordinate Shift**<sup>2)</sup> page 19

$$x, y = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$$

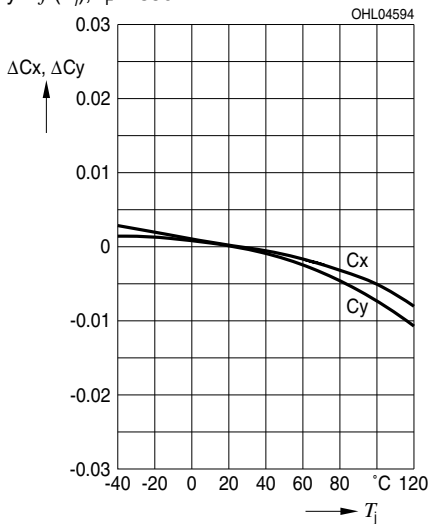


**Maximal zulässiger Durchlassstrom**  
**Max. Permissible Forward Current**


$I_F = f(T_S)$

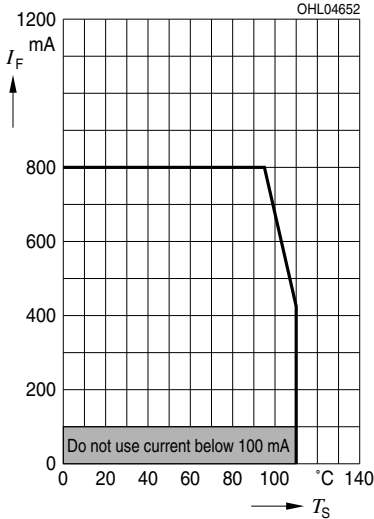


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_S = 25^\circ\text{C}$

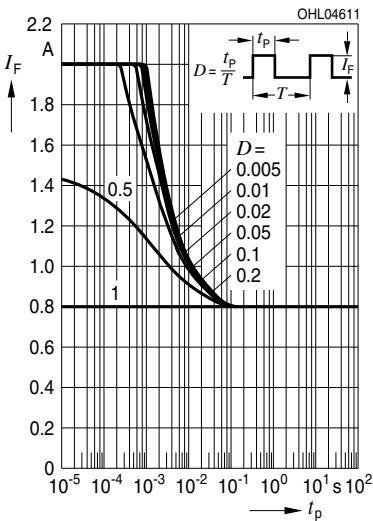

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_S = 85^\circ\text{C}$

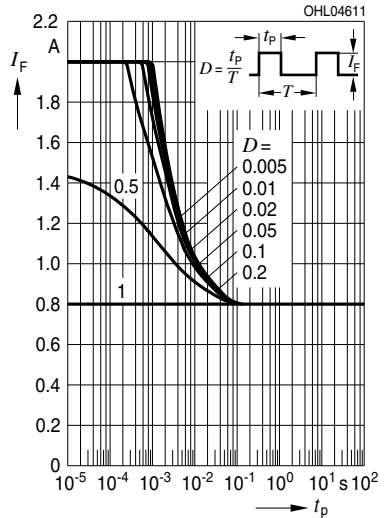

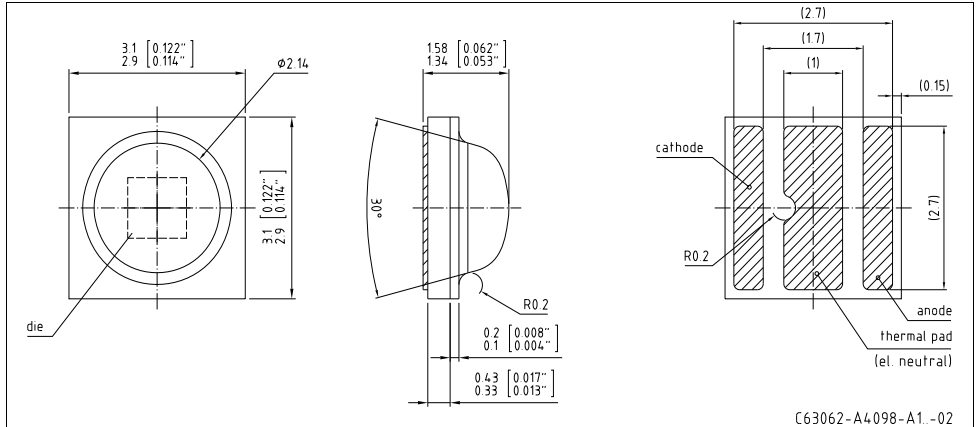Maßzeichnung<sup>5)</sup> Seite 19Package Outlines<sup>5)</sup> page 19

Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet

Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning

**Kathodenkennung:**

**Cathode mark:**

**Gewicht / Approx. weight:**

Markierung

mark

2.5 mg

**Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):**

mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336 h


**Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):**

with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336 h



Empfohlenes Lötpadding<sup>5)</sup> Seite 19  
 Recommended Solder Pad<sup>5)</sup> page 19

Reflow Löten  
 Reflow Soldering

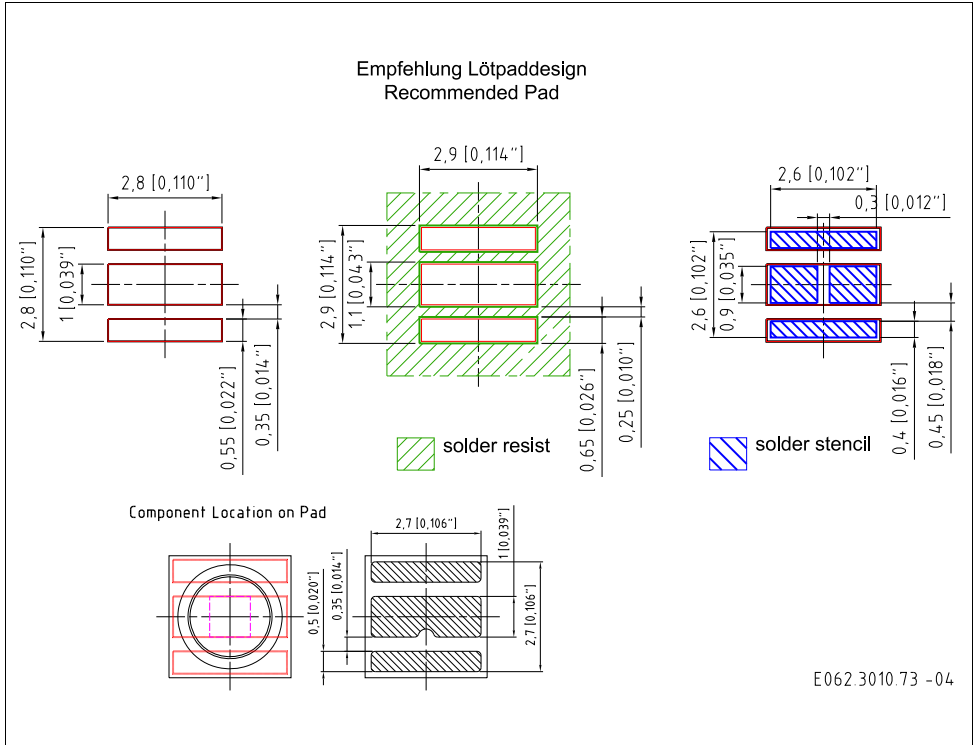


Anm.: Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“

Note: For further information please refer to our Application Note „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“

## Lötbedingungen Soldering Conditions

### Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
(nach J-STD-020D.01)  
(acc. to J-STD-020D.01)

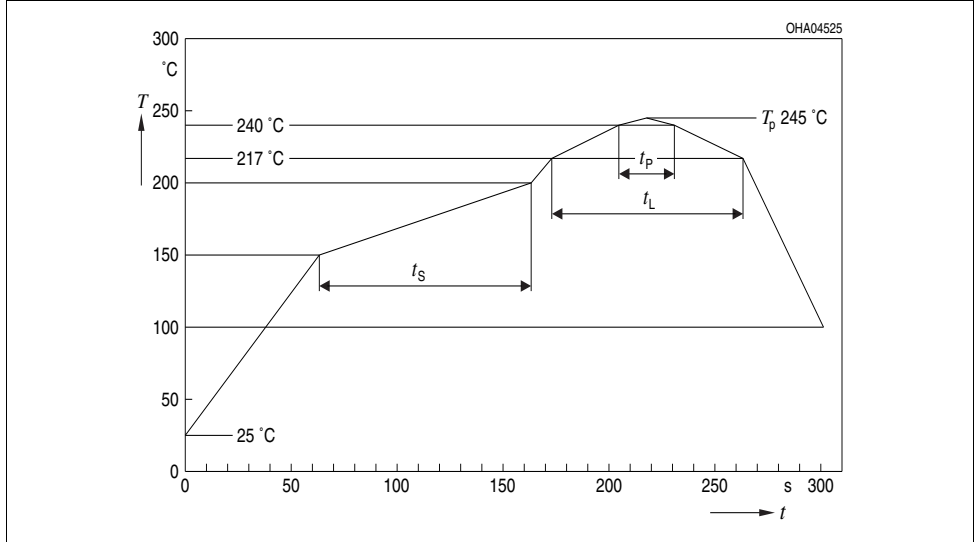

Profile Feature	Pb-Free (SnAgCu) Assembly	
	Recommendation	Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C	2 °C / s	3 °C / s
Time $t_s$ from $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$ (150°C to 200°C)	100 s	min. 60 s max. 120 s
Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to $T_p$	2 °C / s	3 °C / s
Liquidus Temperature $T_L$	217°C	
Time $t_L$ above $T_L$	80 s	max. 100 s
Peak Temperature $T_p$	245 °C	max. 260 °C
Time $t_p$ within 5°C of the specified peak temperature $T_p$ - 5K	20 s	min. 10 s max. 30 s
Ramp-down Rate* $T_p$ to 100°C	3 K / s	6 K / s maximum
Time 25°C to Peak temperature		max. 8 min.

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $\Delta T/\Delta t$ :  $\Delta t$  max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range

## Barcode-Produkt-Etikett (BPL)


## Barcode-Product-Label (BPL)

**OSRAM Opto Semiconductors**


(6P) BATCH NO: 1004067407



(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1013



(X) PROD NO: 11058300 (Q)QTY: 2000 (G) GROUP: EA-50-0-D




LMW CNAP BIN1: EA-50-0-140-D  
OSLON  
RoHS Compliant



ML Temp ST  
2 260 °C R


Pack: R18  
DEMY 022  
B\_R999\_1880.1642 R



OHA04563

## Gurtverpackung

## Tape and Reel

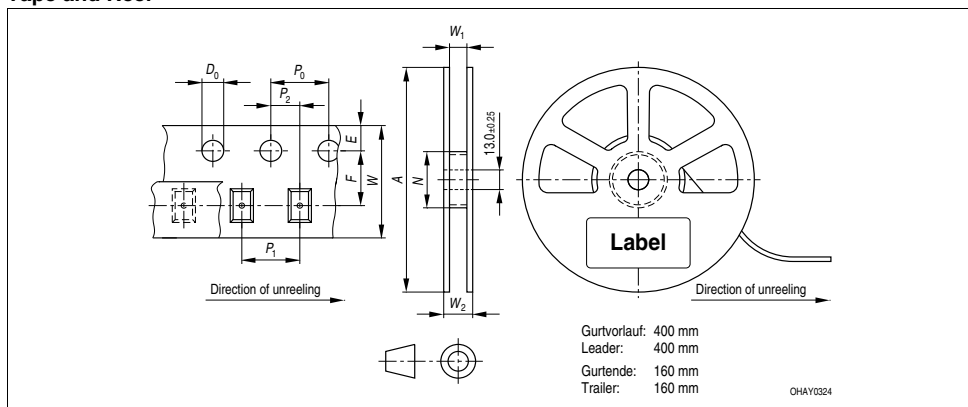

## Tape dimensions in mm (inch)


$W$	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$D_0$	$E$	$F$
$12^{+0.3}_{-0.1}$	$4 \pm 0.1$ (0.157 ± 0.004)	$8 \pm 0.1$ (0.315 ± 0.004)	$2 \pm 0.05$ (0.079 ± 0.002)	$1.5 + 0.1$ (0.059 + 0.004)	$1.75 \pm 0.1$ (0.069 ± 0.004)	$5.5 \pm 0.05$ (0.217 ± 0.002)

## Reel dimensions in mm (inch)

$A$	$W$	$N_{\min}$	$W_1$	$W_{2 \max}$
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	$8.4 + 2$ (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)



### Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials

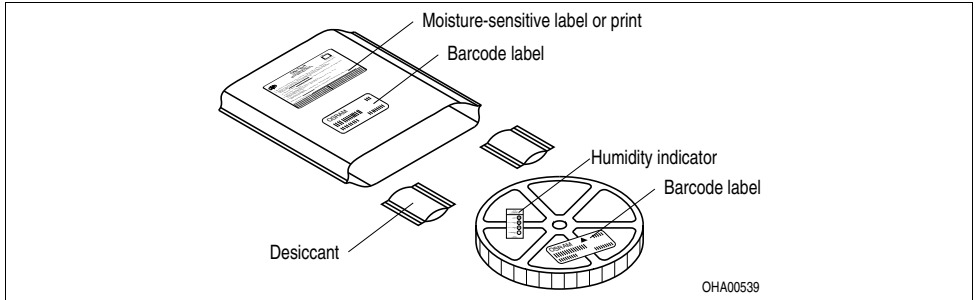


Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.  
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

### Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

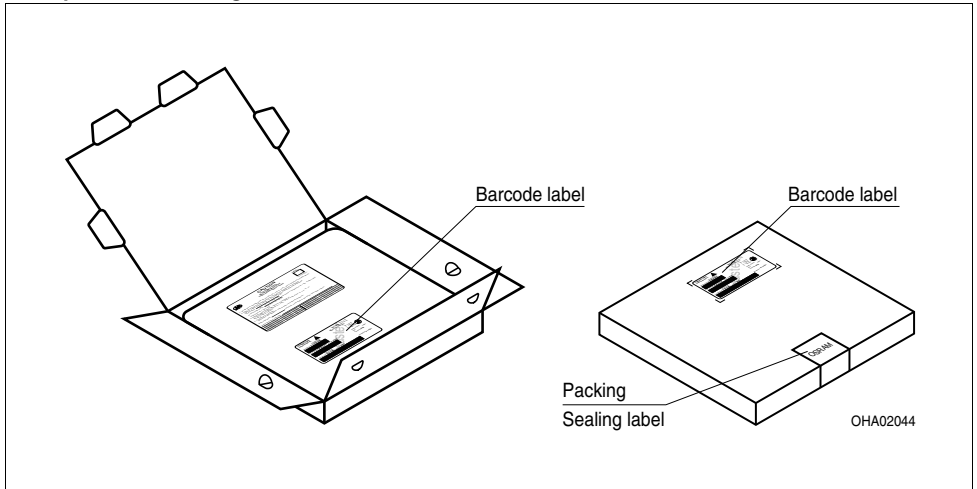

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	Länge / length	Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968)	200 ±5 (7,874 ±0,1968)	30 ±5 (1,1811 ±0,1968)



**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Farbkordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k=3$ ).
- 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of  $k=3$ ).
- 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 6) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 7) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body,
  - or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

