



# 電池短路保護器

IP405 系列


T-ISUZU

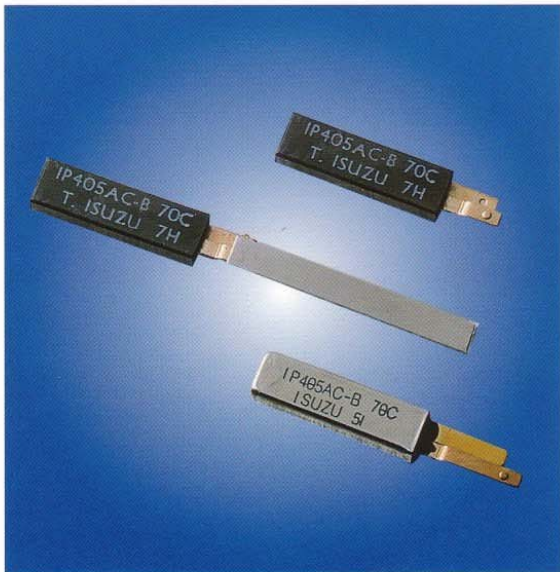

(尺寸單位 mm)

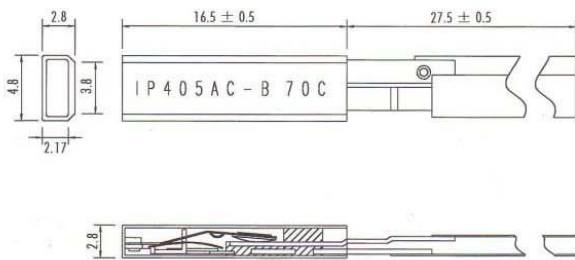

特性曲線圖

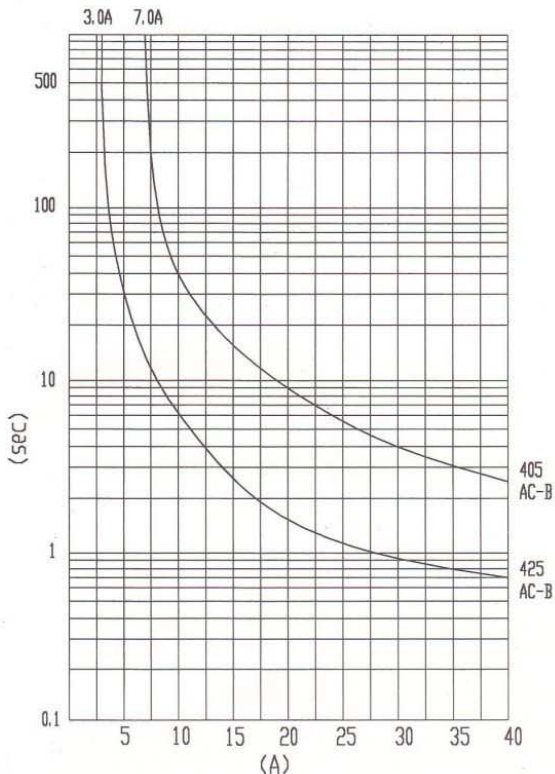

跳脫溫度 = 70 °C DC12V  $\theta = 25$  °C

## 動作特性

- 接點自動回復
- 最快速之過熱和電流過載的雙重保護
  - 最精準的接點結構和溫度反應
  - 超小之內部結構設計
  - 最長的产品壽命

## 適用產品

- 筆記型電腦電池組
- 行動電話電池組
- 攜帶型可充電產品之電池組
- DIY 電動工具電池組

## 電氣特性

定格電流	DC 12V / 6A
最大短路電流	DC 12V / 100A
跳脫溫度	OFF 65 °C~90 °C (無負載)
跳脫動作	瞬間快動作

Microtech (Hong Kong) Limited  
 Tel : +852-2799 4649  
 Fax : +852-2121 8310  
 Email : info@microtech-hk.com  
 Website : www.microtech-hk.com