



× Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite  
Contact arrangement view from termination side

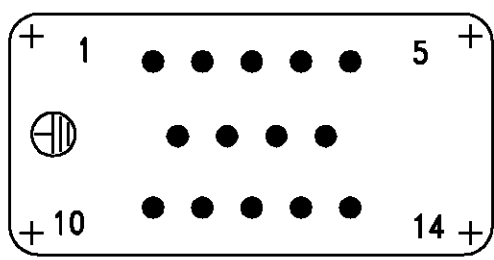

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse  
Panel cut-out for contact insert when used without housing

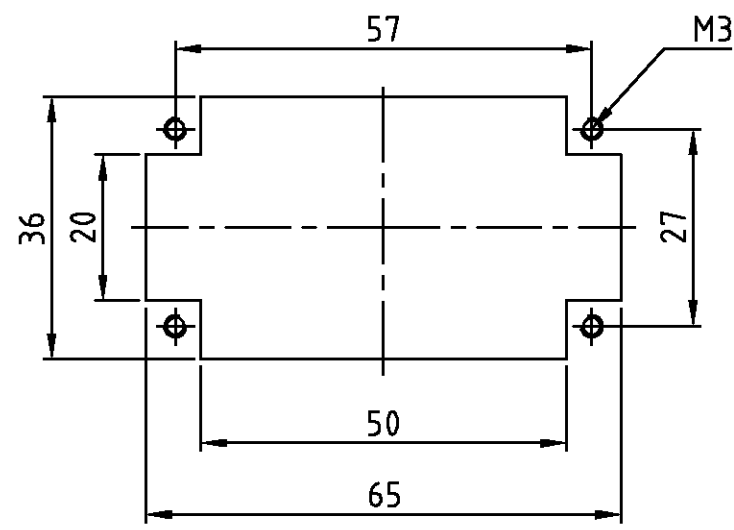

Notes,

- ① Material: insert, PBT  
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

- ① Material: Einsatz: PC  
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.14 Crimp	①	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.14.Bu.C	<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIGS LETZTBESTEHENDEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</small>		DWN Schneider 17.03.1999	<b>AMP</b> HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany	
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm 		CHK Schweiger 17.03.1999	NAME Female insert HVT.14.Bu.C Buchseneinsatz HVT.14.Bu.C	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES / WINKEL FINISH / OBERFLAECHE / FARBE		APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C- C1104006 RESTRICTED TO NUR FUER -	
	MATERIAL		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSTAB 1:1