Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X (Lochbild) / (board drillings)

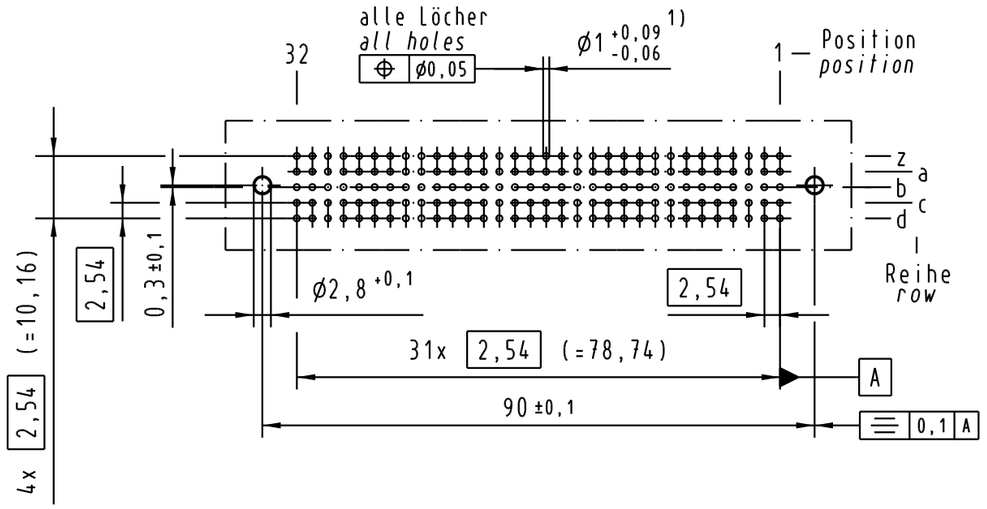

A-A 2:1

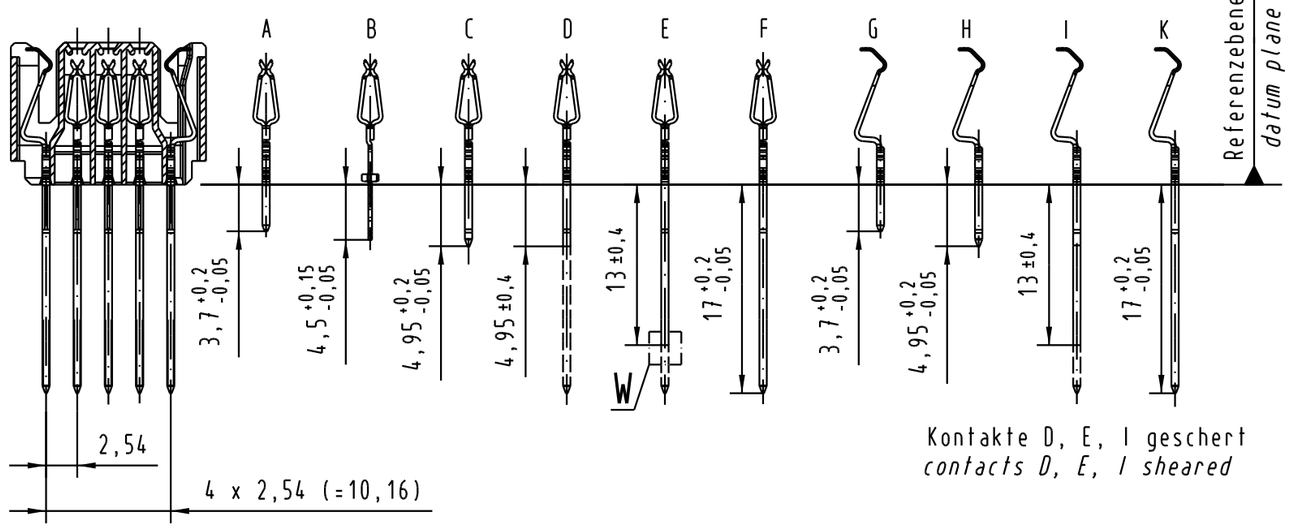

Kontakte D, E, I geschert
contacts D, E, I sheared

X 2:1

Kontaktanordnung
contact arrangement

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

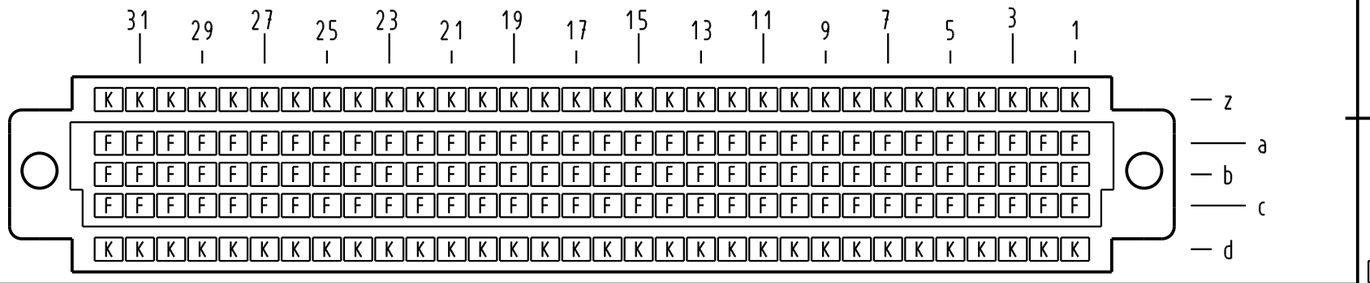

für gescherte Kontakte
for sheared contacts

W 5:1

V 5:1



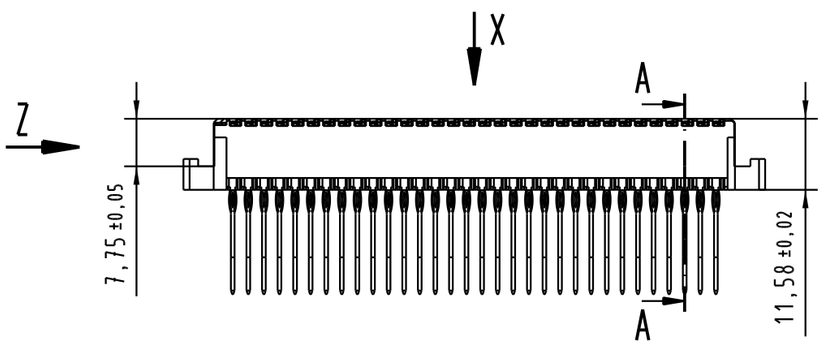

Z 2:1

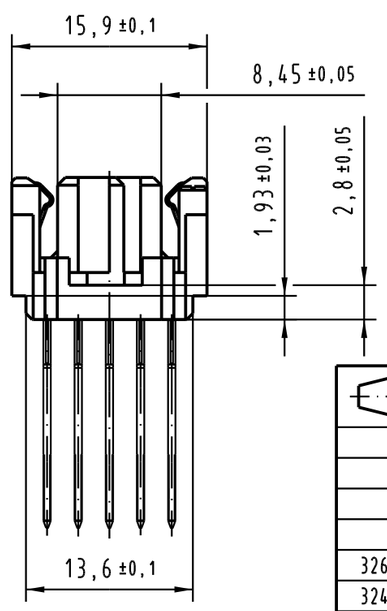

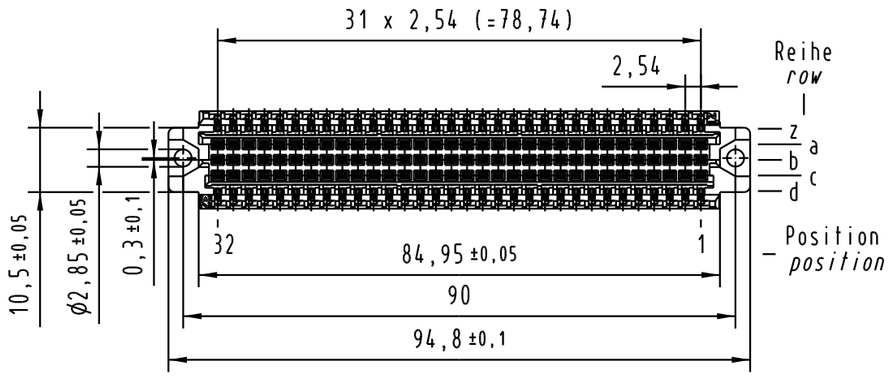



1) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-5
1) For press-in connection acc. to IEC 352-5

02 02 160 2301	2	Au über/over Ni
02 02 160 1301	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. IEC 61076-4-113			Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* IEC 61076-4-113	
				Dat.	Name	Maßstab/*Scale*	har-bus 64
			Detail.	24.02.05	Ge.	1:1 (2:1)	Federleiste Einpreß 17mm mit Flansch 160 pol.
			Insp.	24.02.05	Ge.		*female connector press-in 17mm with flange160 pol.*
			Stand.				
32662	06.04.05	Ge.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 02 02 160 x301	Blatt/*page*
32467						Sub. TB 02 02 160 x301 v. 09.10.96	
Mod.	Dat.	Name					