

Signalleuchten Ø10 mm LED's Metallfassungen

Indicator lamps Ø10 mm LEDs Metal Holders

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4
 Technische Daten LED's: siehe Seite 68/69

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4
 Technical data LEDs: see page 68/69

Spezifische Technische Daten


Gehäusewerkstoff: CuZn verchromt
 Einsatzwerkstoff: POM UL 94 weiß

Specific Technical Data

Housing Material: CuZn chrome plated
 Insert Material: POM UL 94 white

Signalleuchten für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø 14 mm ausgelegt. Der Einsatz zur LED-Aufnahme wird in das Gehäuse eingepresst. Lieferung inklusive Scheibe und Sechskantmutter.

Signal lamps for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø 14 mm. The insert for the LED receptacle is pushed into the case. Supplied with washer and hexagonal nut.

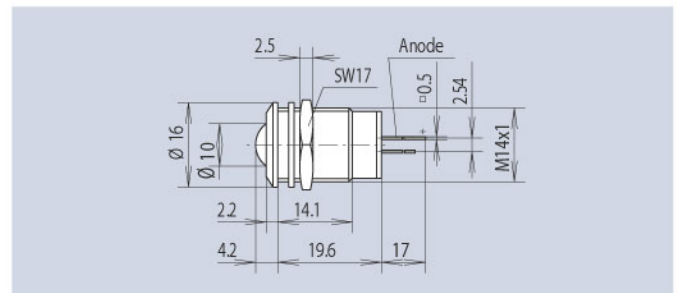

Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
-	-	RTM 1092
■ super-red	A32	RTM 1092 R
■ yellow	A33	RTM 1092 Y
■ green	A34	RTM 1092 G

Signalleuchten Ø3 mm LED's Kunststofffassungen

Indicator lamps Ø3 mm LEDs Plastic Holders

Spezifische Technische Daten


Gehäusewerkstoff: PC schwarz

Specific Technical Data

Housing Material: PC black

Signalleuchte für den Frontplatteneinbau mit kostengünstiger Einrastbefestigung für Plattenstärken von 0,8 bis 3 mm und einer Einbaubohrung von Ø5 mm. Die Leuchten sind ohne und mit Vorwiderstand für Nennspannung 24 - 30 V erhältlich (Kennzeichnung rot).

Signal lamps for front panel installation with cost-effective snap lock mounting for panel thicknesses of 0.8 to 3 mm and a mounting hole of Ø 5 mm. The lamps are available with and without series resistor for nominal voltages 24 - 30 V (red marker).

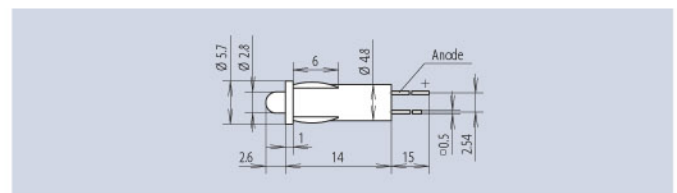

Standard LED · Standard LED				
Farbe · Color	LED-Type	Spannung Voltage (V)	Strom Current (mA)	Art.-Nr.
■ red	A1	-	-	2694.8023
■ yellow	A3	-	-	2694.8073
■ green	A4	-	-	2694.8083
■ red	A1	24 - 30	9 - 12	2694.8323
■ yellow	A3	24 - 30	9 - 12	2694.8373
■ green	A4	24 - 30	9 - 12	2694.8383

Low Current LED				
Farbe · Color	LED-Type	Spannung Voltage (V)	Strom Current (mA)	Art.-Nr.
■ super-red	A9	-	-	2694.3023
■ yellow	A10	-	-	2694.3073
■ green	A11	-	-	2694.3083
■ super-red	A9	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3323
■ yellow	A10	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3373
■ green	A11	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3383